

KLIENT:

Město Albrechtice
zastoupené starostkou
Mgr. Janou Murovou

INTERIÉR KAVÁRNY S INFOCENTREM

DOKUMENTACE K PROVEDENÍ INTERIÉRU
08/ 2022

SEZNAM DOKUMENTACE

Výkresová část

01	Situace - širší vztahy	
02	Půdorys 1.NP - stávající stav	1:100
03	Fotodokumentace - stávající stav	
04	Půdorys 1.NP	1:50
05	Půdorys 1.NP- podlahy a sokly	1:50
06	Půdorys 1.NP- stěny a stropy	1:50
07	Atypický nábytek A1	1:20
08	Atypický nábytek A2	1:20
09	Atypický nábytek A3	1:20
10	Atypický nábytek A4	1:20
11	Atypický nábytek A5	1:20
12	Atypický nábytek A7	1:20, 1:5
13	Atypický nábytek A8a	1:20
14	Atypický nábytek A8b	1:20
15	Atypický nábytek A9	1:20
16	Atypický nábytek A9	1:20
17	Vizualizace	
18	Vizualizace	
19	Vizualizace	
20	Vizualizace	
21	Vizualizace	
22	Atypický nábytek A10	1:20


Tabulková část

- T01 - Tabulka podlah a soklů
- T02 - Tabulka povrchových úprav stěn
- T03 - Tabulka typového vybavení
- T04 - Tabulka atypického vybavení

SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY



PŮDORYS 1.NP - stávající návrh - dle DSP

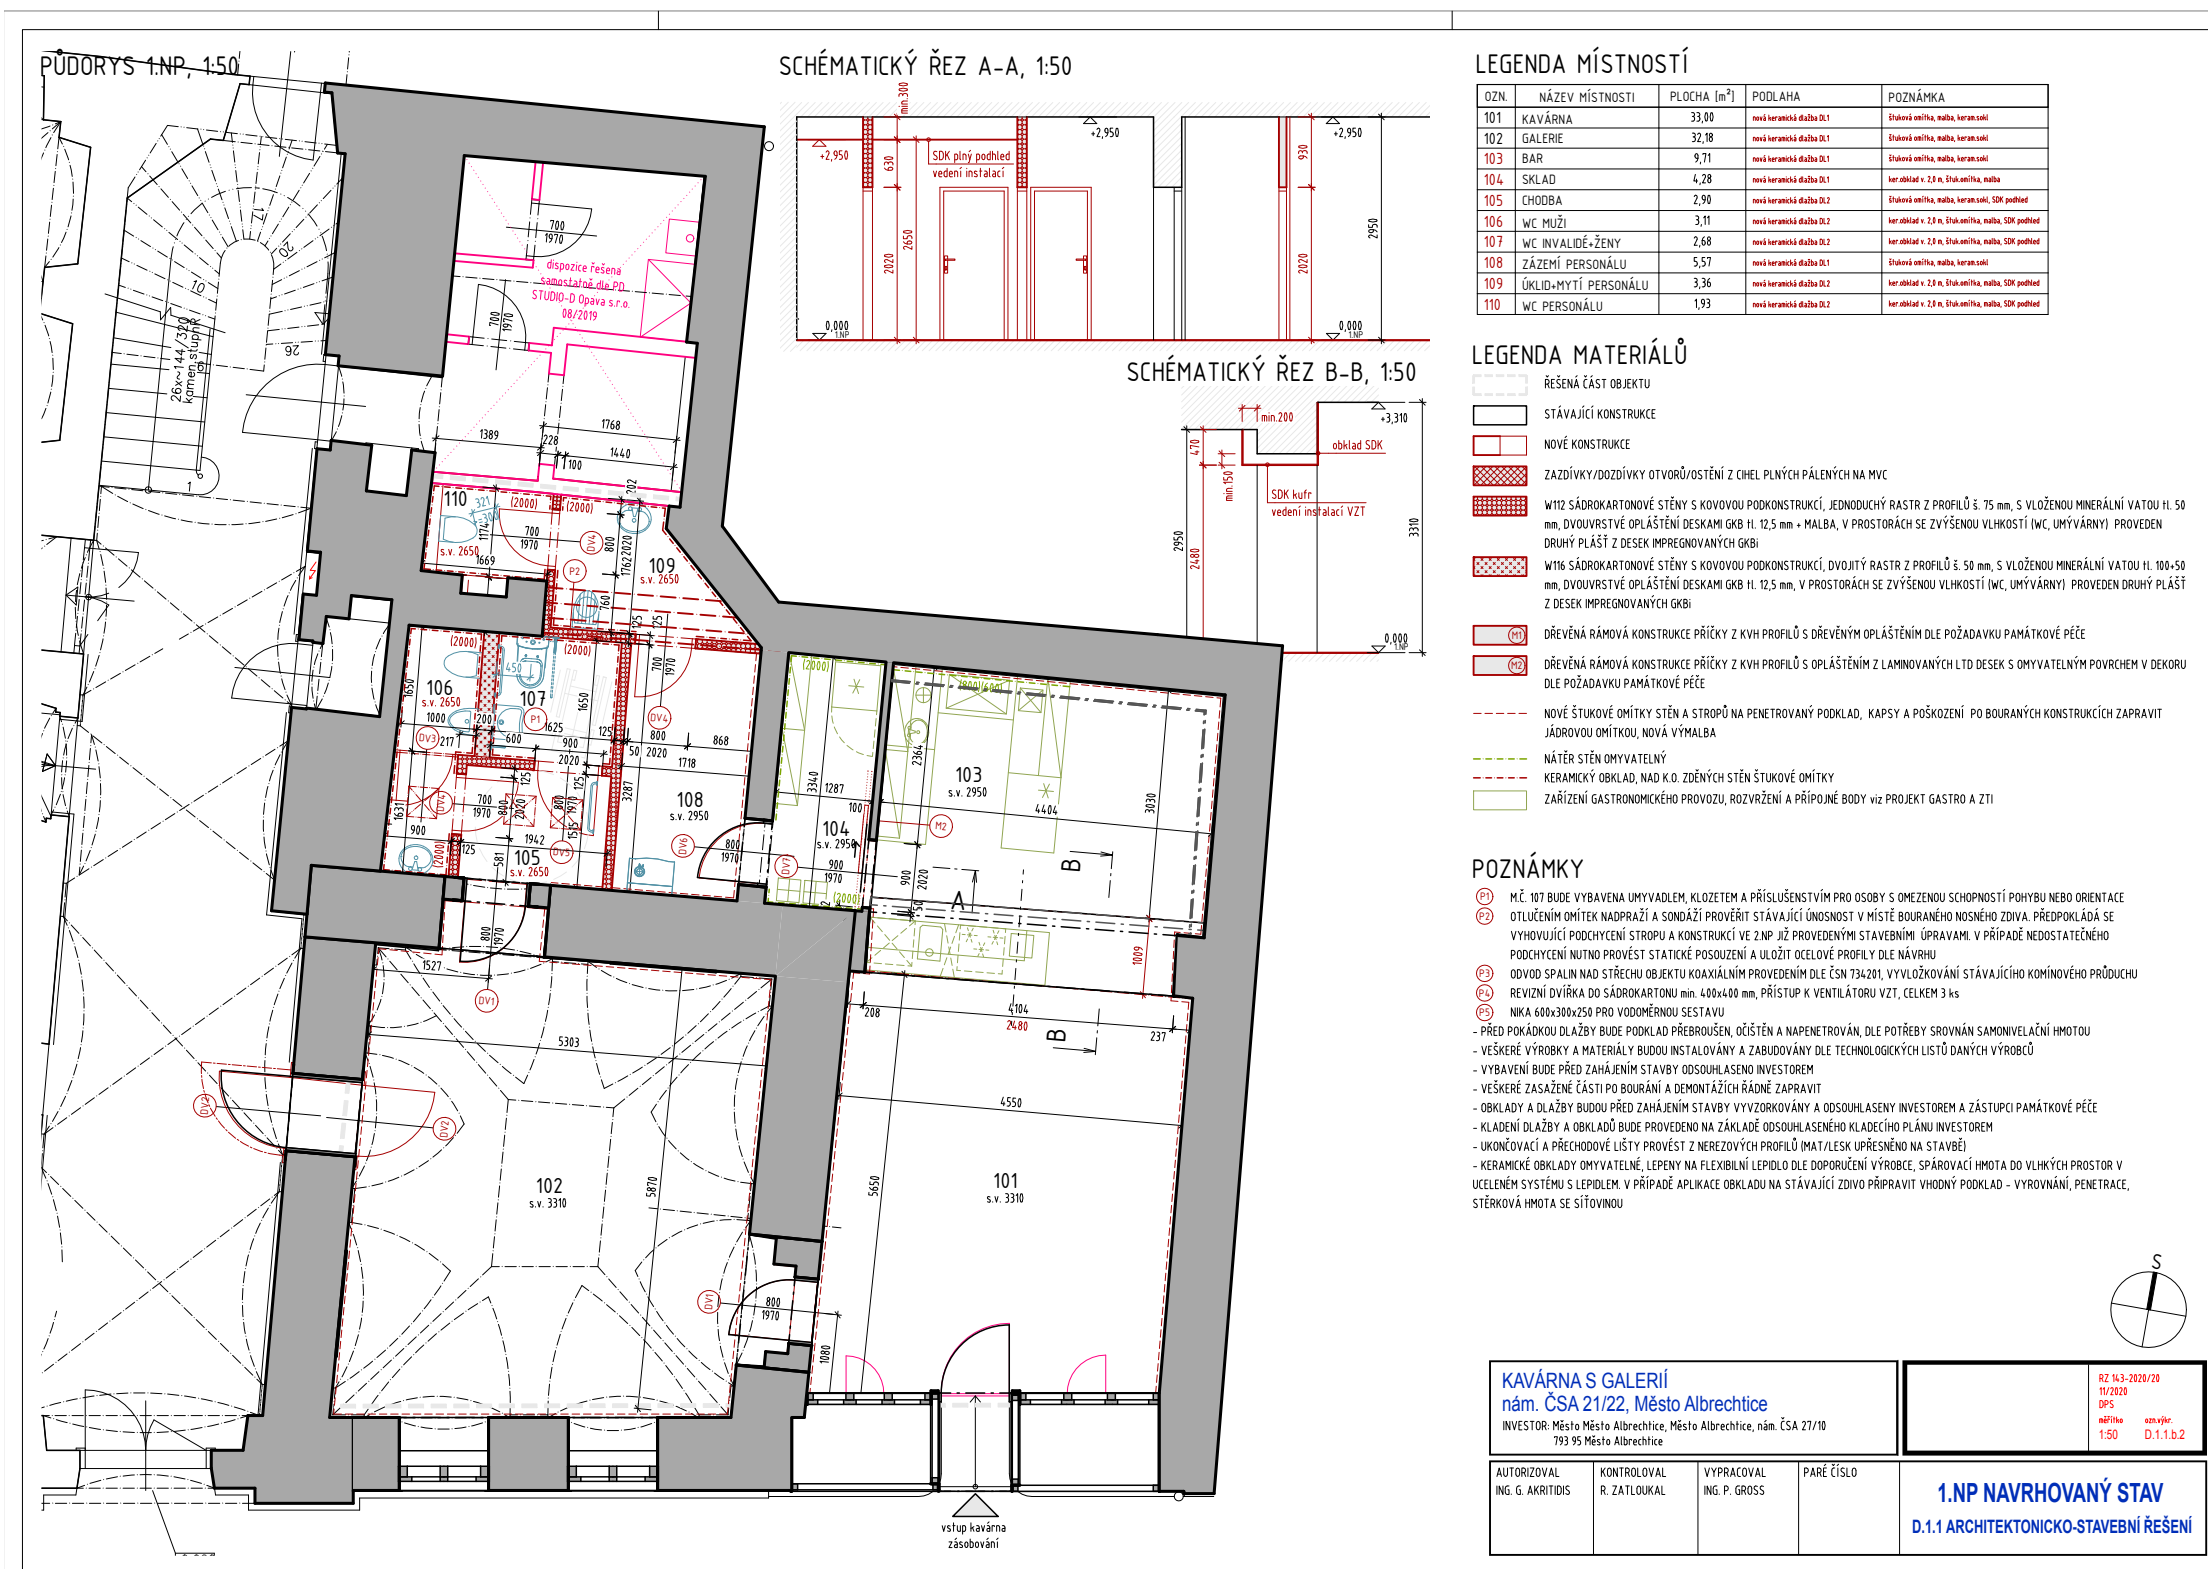



PŮDORYS 1.NP - dispozice



atypické stolky - infocentrum; vyšší a nižší



nosiče na letáky



barová židle



křeslo



PŮDORYS 1.NP - povrchy podlah

LEGENDA PODLAHY

Bližší specifikace jsou uvedeny (podle kódů) vždy v příslušných tabulkách dodávaných k výkresové dokumentaci (T01 - Tabulka podlah a soklů).

- ◊

dlaždice šedá hladká
- ◊

dlaždice šedá se strukturou
- ◆

dlaždice černá hladká
- základní - pravidelně se opakující obrazec hexagon;
6 středních dlaždic hladkých, 6 obvodových se strukturou

počátek kladení dlažby

přechodová lišta



P1 zapuštěná čistící zóna

P2 keramická dlažba

P3 keramická dlažba

S duroplastový sokl

ČISTÍCÍ ZÓNA

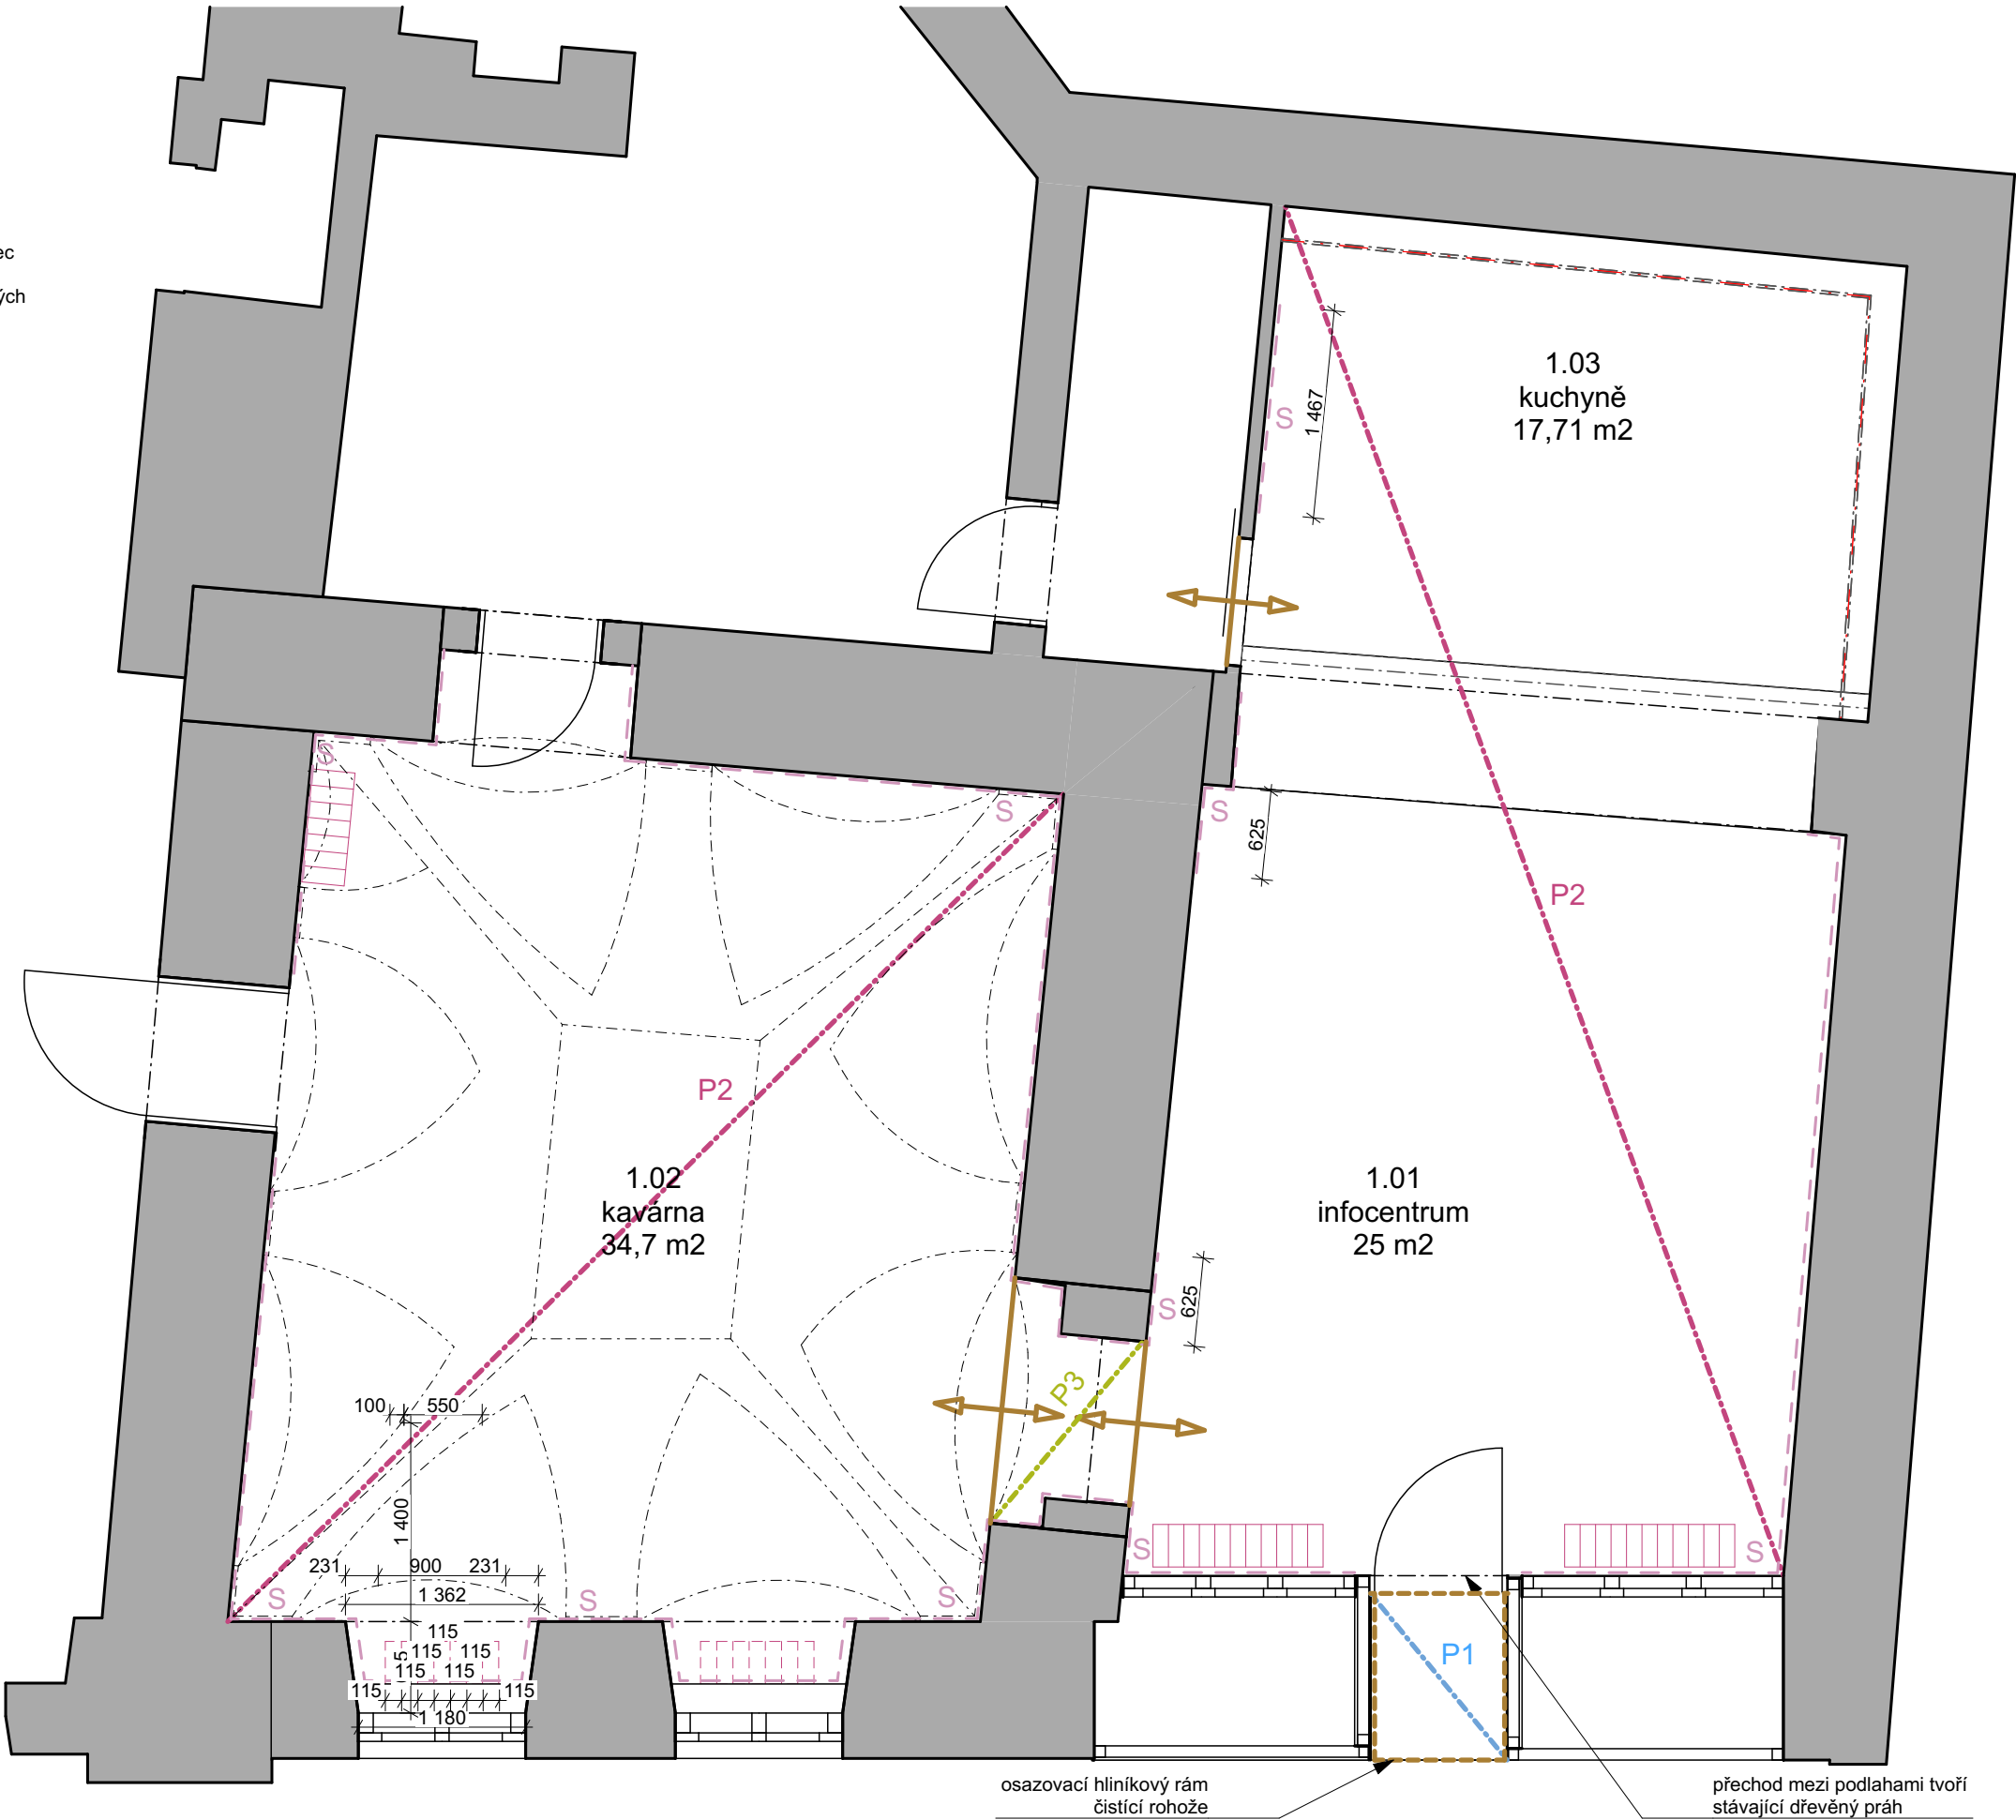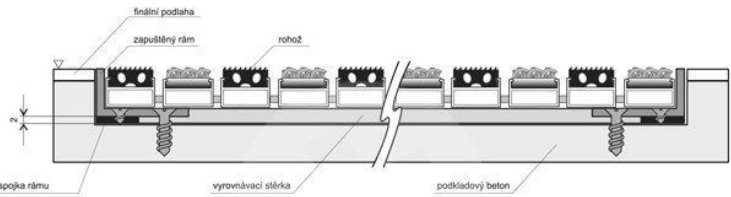


PŮDORYS 1.NP - povrchy stěn a stropů

LEGENDA STĚNY A STROPY

Povrchové úpravy stěn a stropů jsou specifikovány v tabulce T02 - Tabulka povrchových úprav stěn a stropů v rozsahu demonstrovaném na výkrese. Neoznačené stěny a stropy jsou vymalovány výmalbou bílou.

- V1 výmalba barevná - černá; omyvatelná
- T1 3D logo - název kavárny
- T2 polep nábytkem
- O1 duroplastový obklad
- O2 fototapeta
- O3 magnetická tabule
- O4 SDK na hliníkové konstrukci

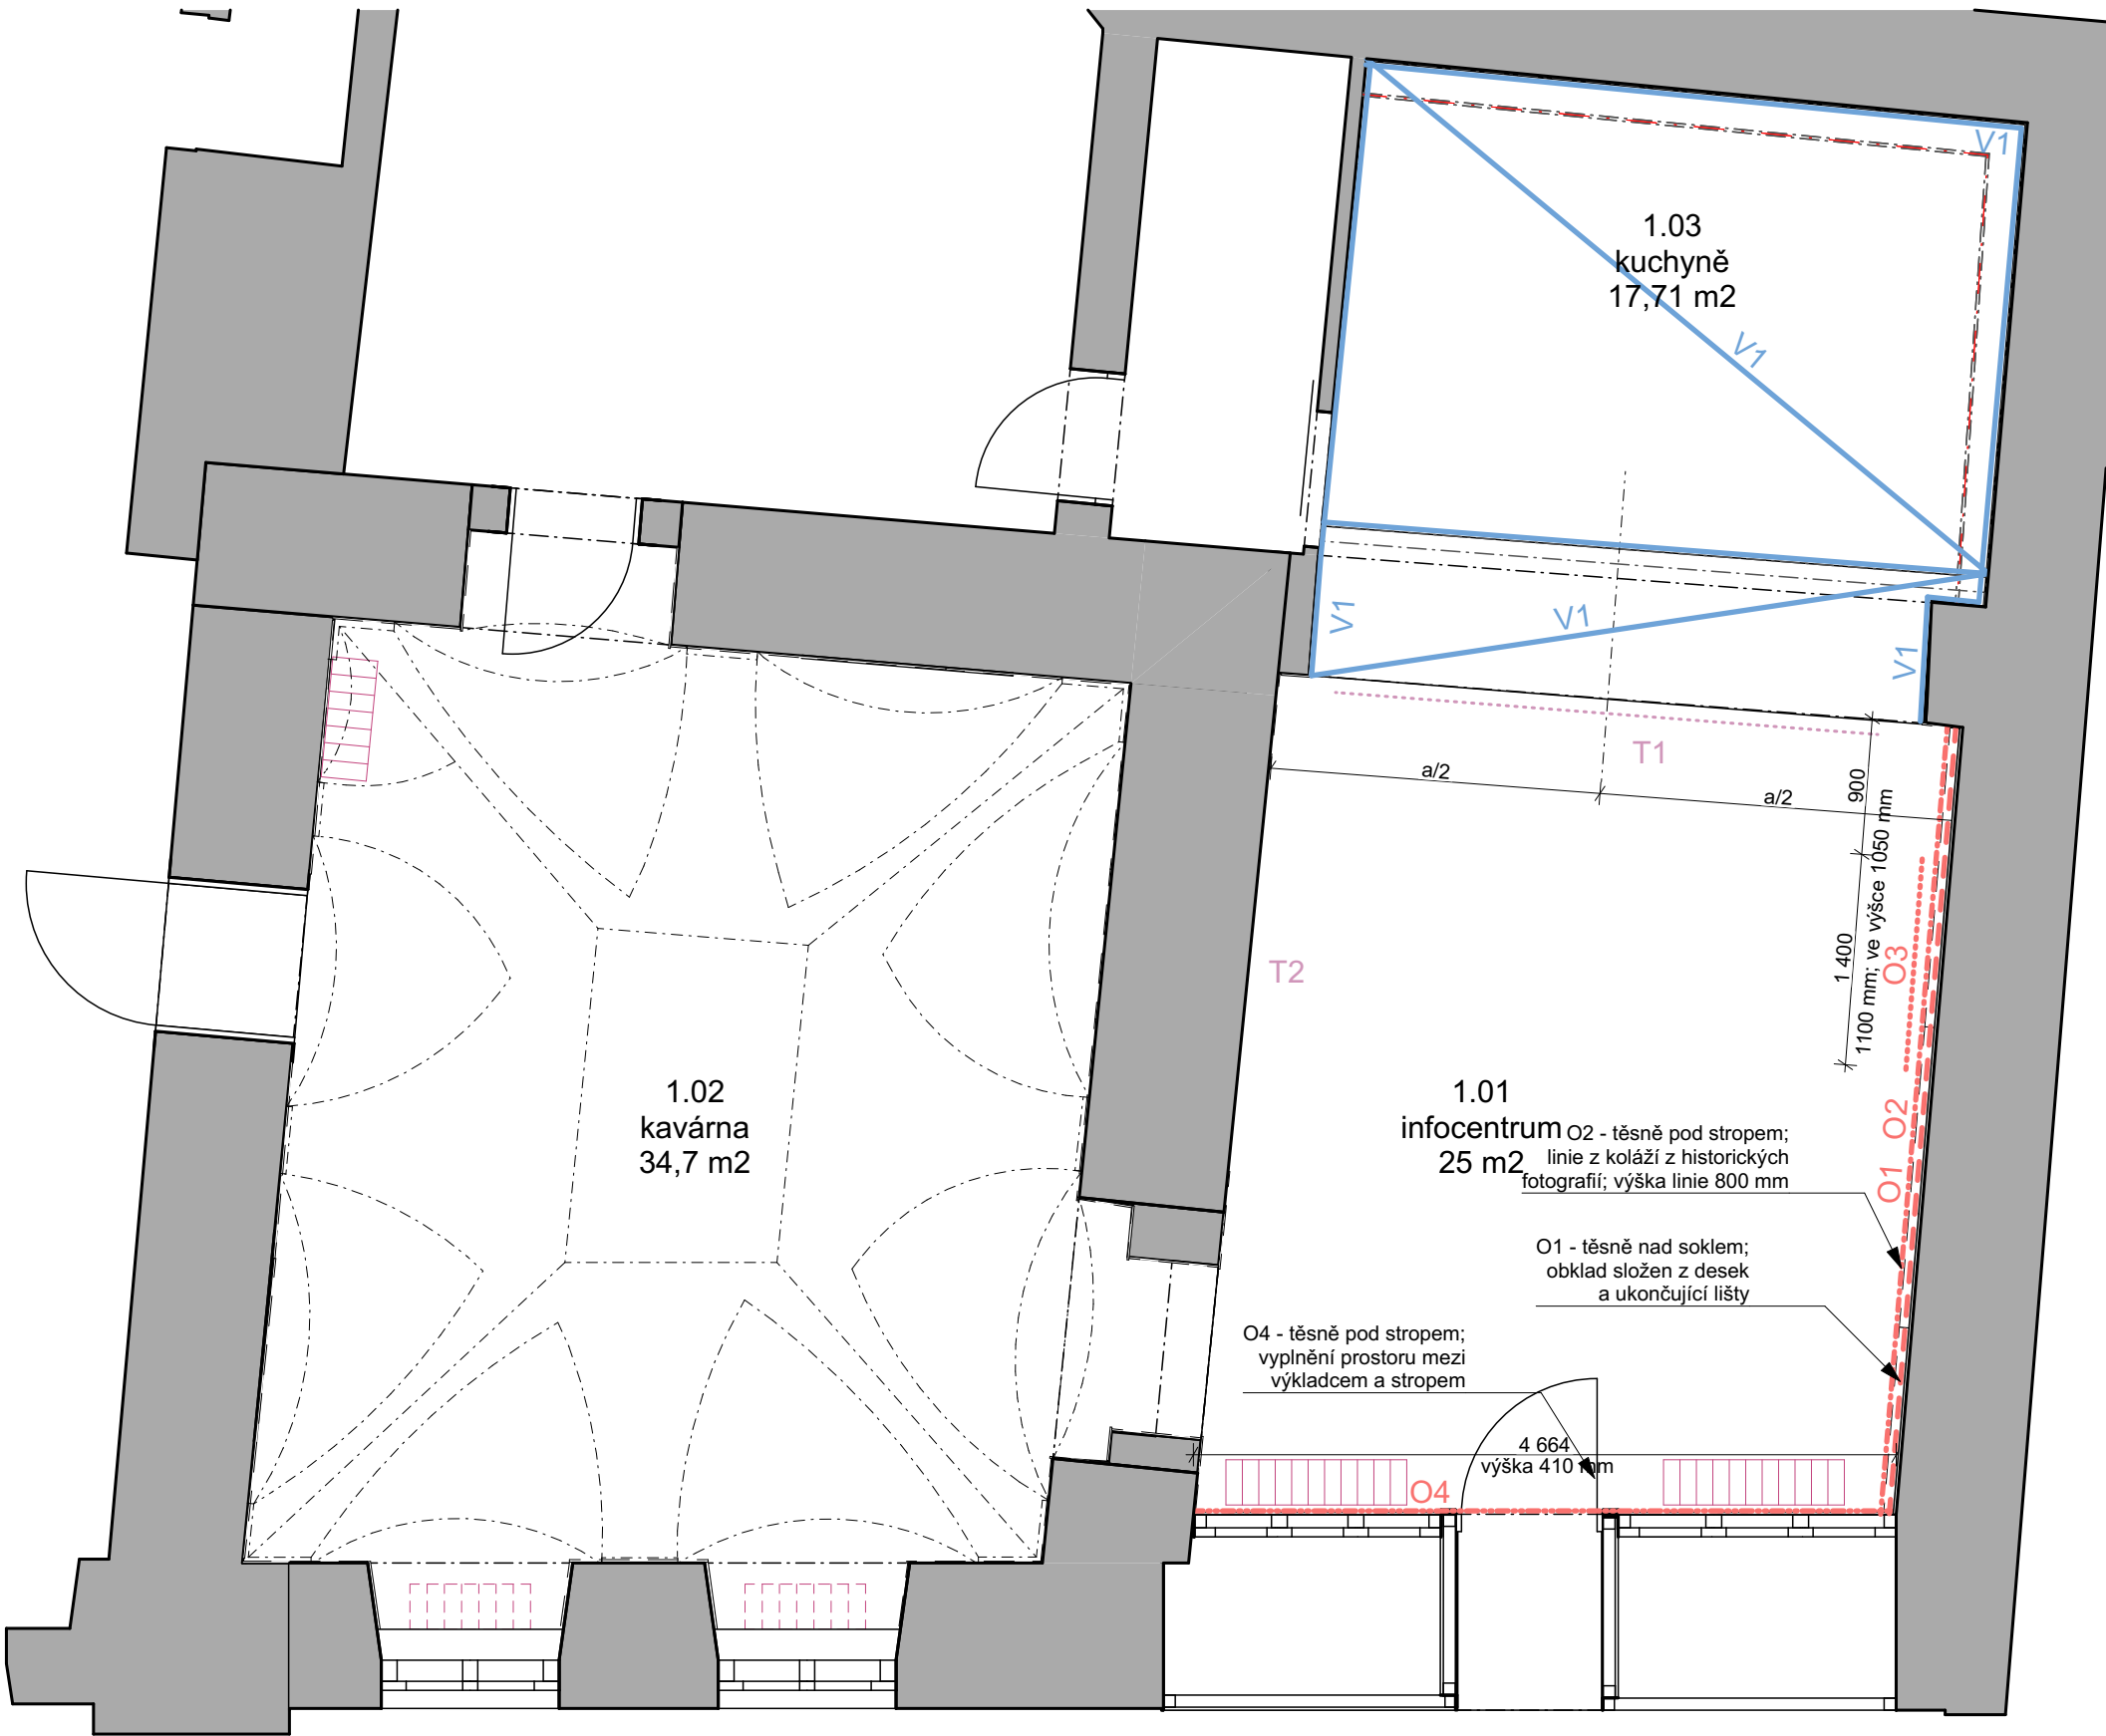

ATYPICKÝ NÁBYTEK A1 - obslužný pult


A1 - atypický obslužný pult

POPIS:
Jedná se o atypický obslužný pult v infocentru. Pult je složen z výše umístěné pracovní desky a níže umístěné odkládací desky. Ta rovněž tvoří jakýsi přechod mezi pultem a navazující prosklenou vitrinou (dodávka gastro).
Výškové úrovně 1000 mm a 700 mm. Pult je opláštěn deskou tl. 12 z umělého kamene, hrany a spoje jsou zaleštěny. V pracovní desce pultu je výřez pro tablet umístěný zespod desky a shora krytý tabulkou z tvrzeného skla - vsazené do roviny s pracovní deskou.
Podpůrnou konstrukci pultu tvoří DTD desky tl. 25 mm - vodorovné, svislé i šikmé svislé části.
Podporu dotváří rovněž zabudovaný šuplíkový kontejner pod sníženou částí a policová otevřený regál na protější straně pultu - pod pracovní deskou.
Pracovní i odkládací deska jsou zakončeny rádiusem.


MATERIÁLY:
vodorovné desky a opláštění: umělý kámen se vsypem - odstín bílý ; např. dle Staon FP 100 Tempest Peak, tl. 12 mm
podpůrná konstrukce: DTD tl. 25 mm
kontejner: DTD laminované desky tl. 18 mm - bílá lesklá; 4 x madlo
regál: DTD laminované desky tl. 18 mm - bílá lesklá

POZNÁMKY:
1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
2) Před započítáním výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítáním výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.
5) Výřez v pracovní desce pro tablet bude před výrobou uzpůsoben skutečně zakoupenému tabletu. Tablet, stejně jako ostatní přístrojové vybavení (pokladna, počítač, terminál, tiskárna na účtenky apod.) je samostatnou dodávkou investora.


PŮDORYS

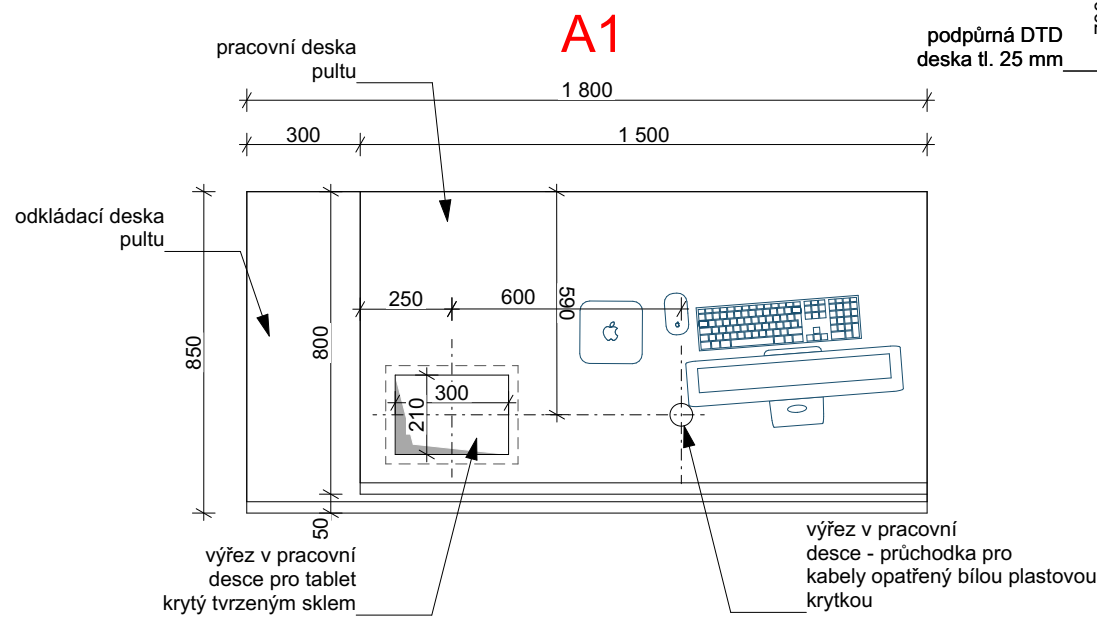

ŘEZ C-C'

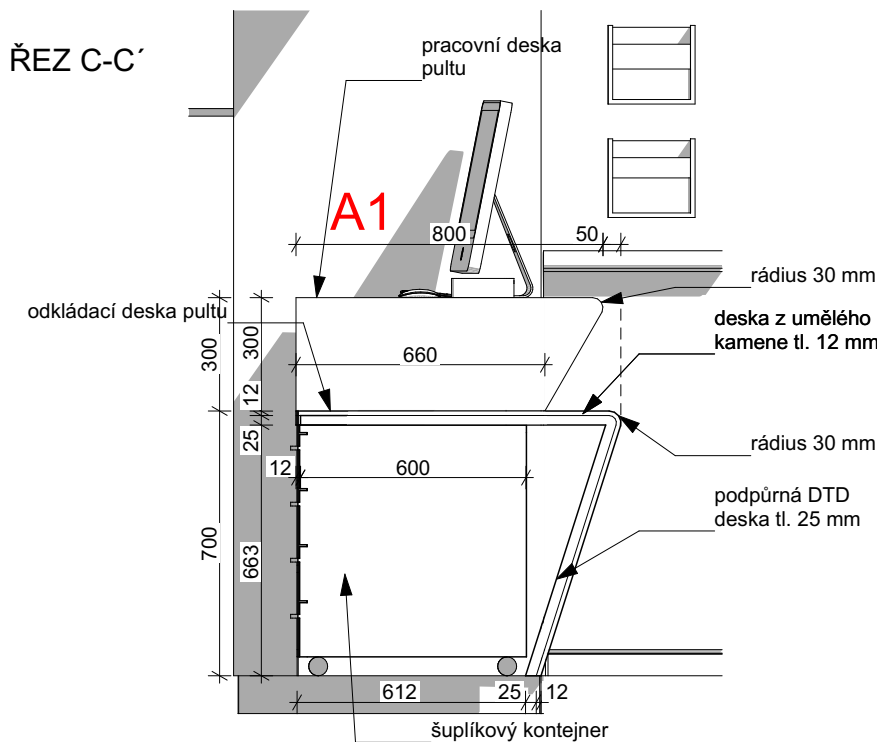


ŘEZ D-D'

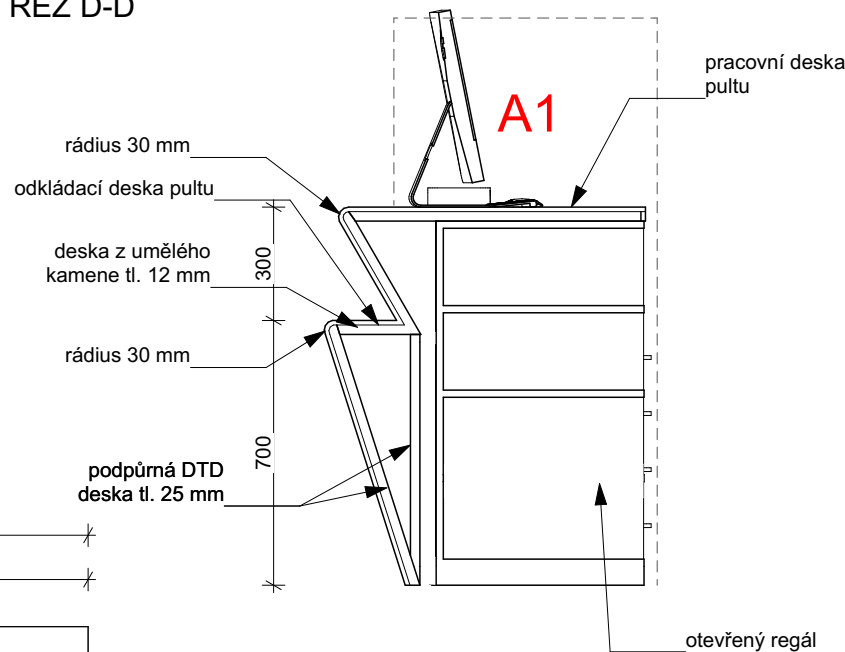


Průchodka ve výřezu na kabely



POHLED A-A'

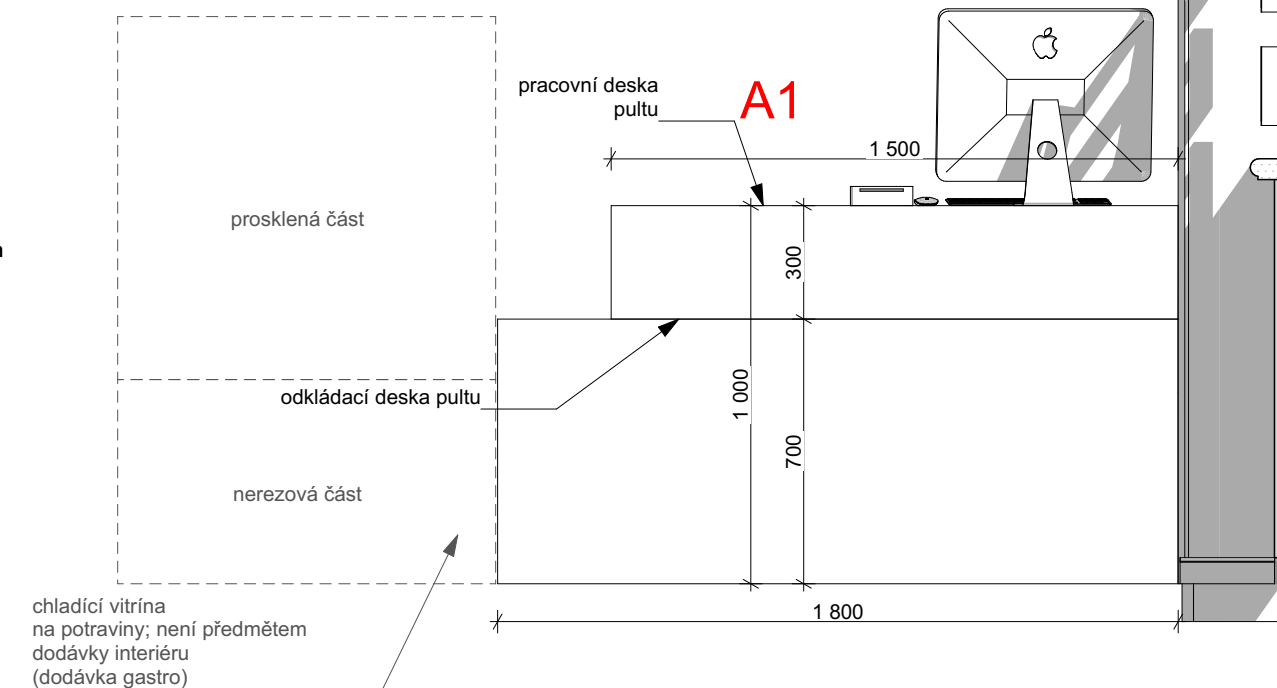

POHLED B-B'

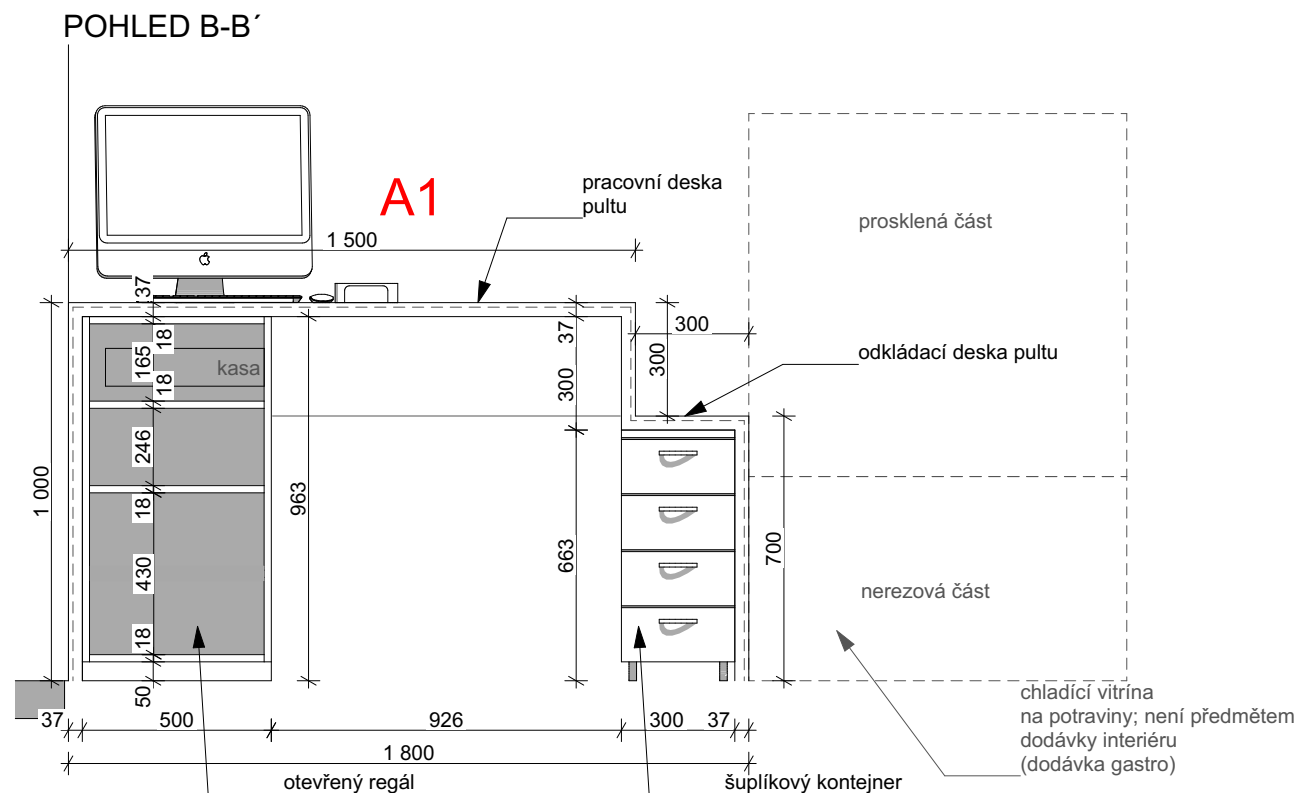

ATYPICKÝ NÁBYTEK A2 - vitríny na zboží


A2 - sestava vysokých skříní pro vystavení zboží

POPIS:
Jedná se o sestavu 3 vysokých skříní, dělených horizontálně na 3 části; skříně jsou totožné; spodní a horní jsou uzavřené skříňky jednokřídlé (spodní uzamykatelné, horní ne), prostřední díl je uzavřen prosklenými dvířky a vybaven prosklenými policemi pro prezentaci prodávaného zboží; tato střední část bude uzamykatelná. Prosklené části skříní jsou shora nasvíceny pásem LED diod.

MATERIÁLY:
korpus skříní: laminát bílý lesklý; DTD + např. Egger U732 PM/ST2;
dvířka: DTD + fólie např. Trachea bílá lesklá 110
madlo: dle vyuobrazení 6ks, odstín bílý
sokl: DTD + např. Egger U732 PM/ST2
vitřiny a police v nich: sklo connex, čiré tl 6 mm; lepeno

- POZNÁMKY:**
- 1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
 - 2) Před započítím výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
 - 3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítím výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
 - 4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.
 - 5) Všechna dvířka budou mít kování s funkcí pomalého dovoření.
 - 6) Dvířka nástavce skříní jsou opatřena samolepící fólií s motivem panorama dominant MSK. Toto není součástí dodávky nábytku, ale samostatnou dodávkou grafického studia.


Rohová hliníková lišta s difusorem pro pás LED diod

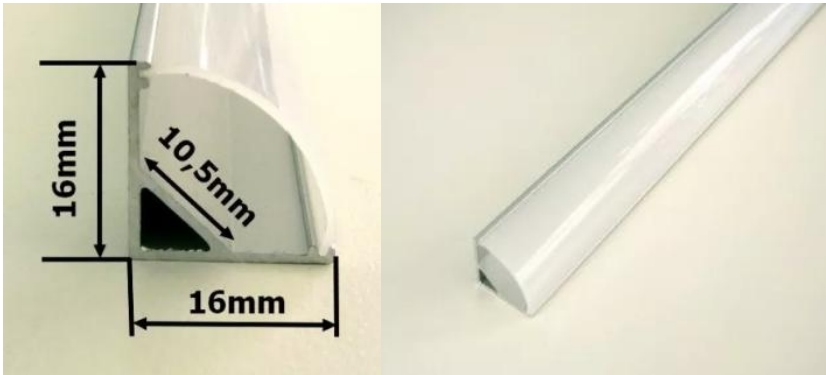


Vnitřní výsuv - za dvířky ve spodní části vitřiny




Zámek na prosklená dvířka vitřiny

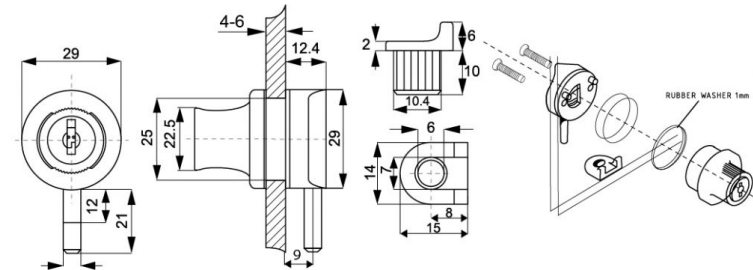


POHLED A-A'

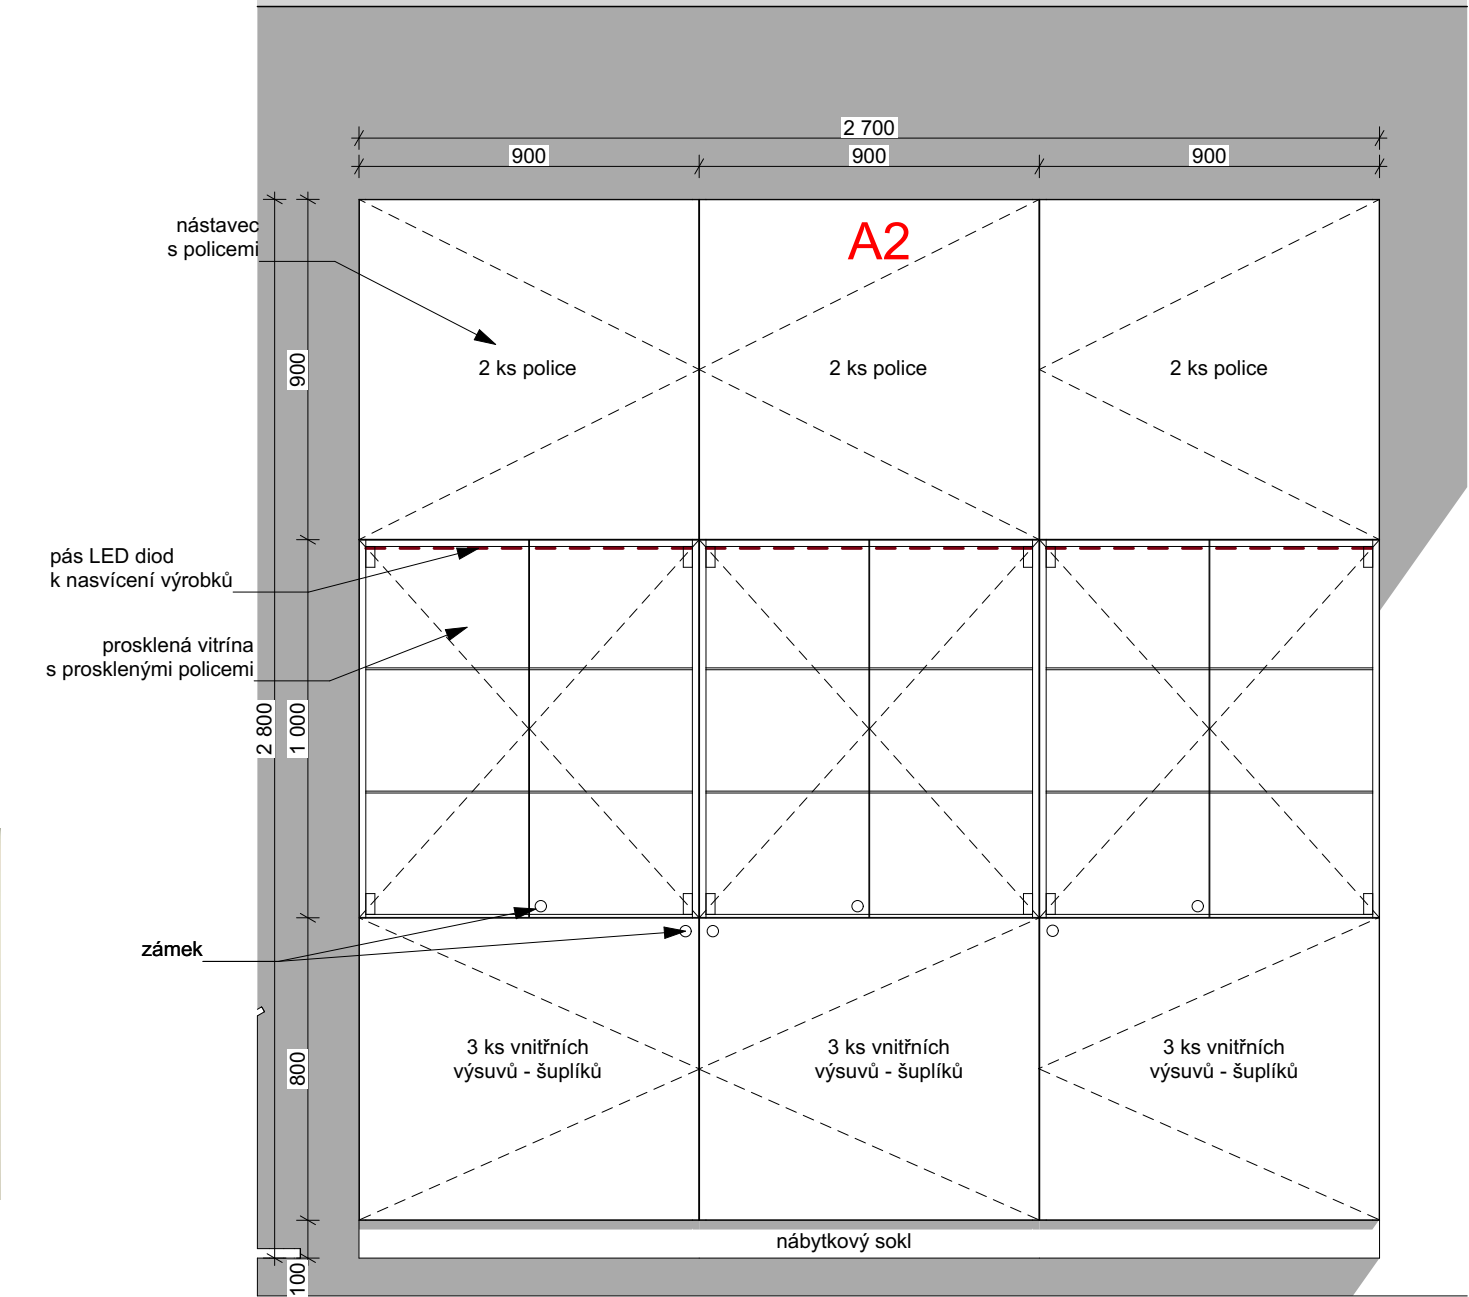

ŘEZ B-B'

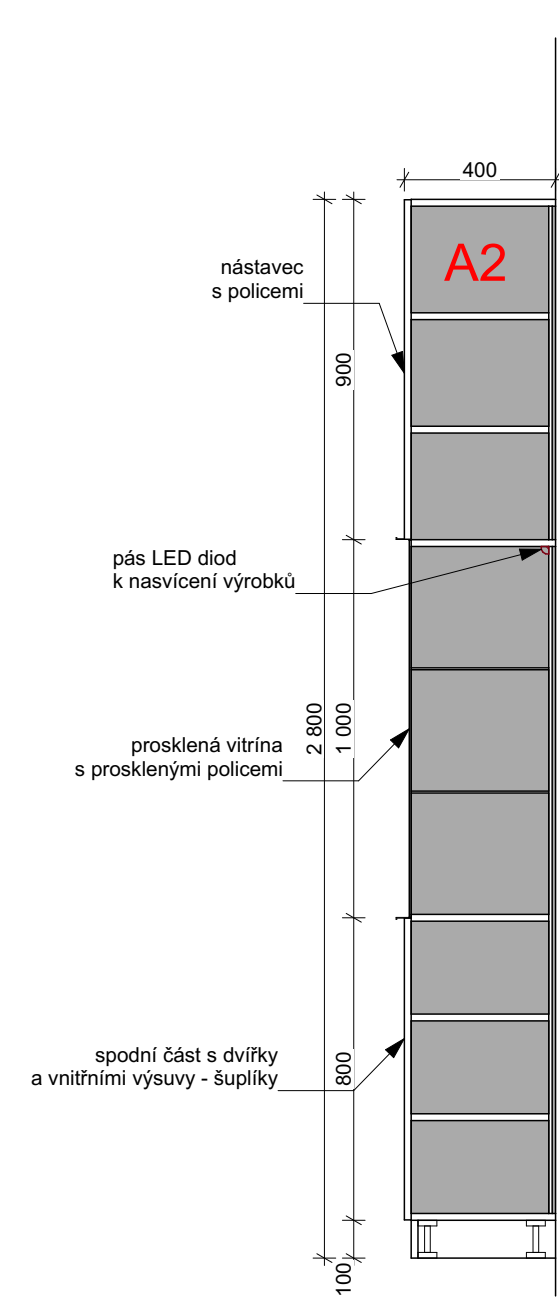

PŮDORYS

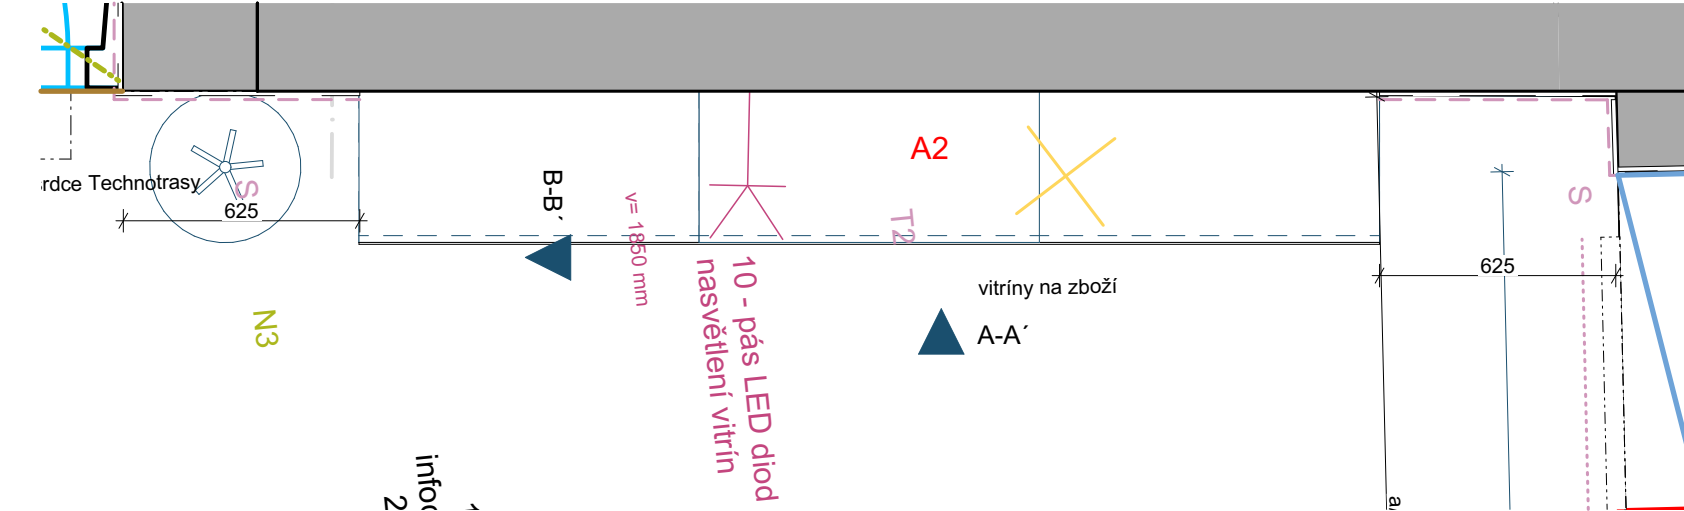


Zápusné madlo - bílé matné



ATYPICKÝ NÁBYTEK A3 - stůl ke stání nebo barovému sezení

POHLED A-A'

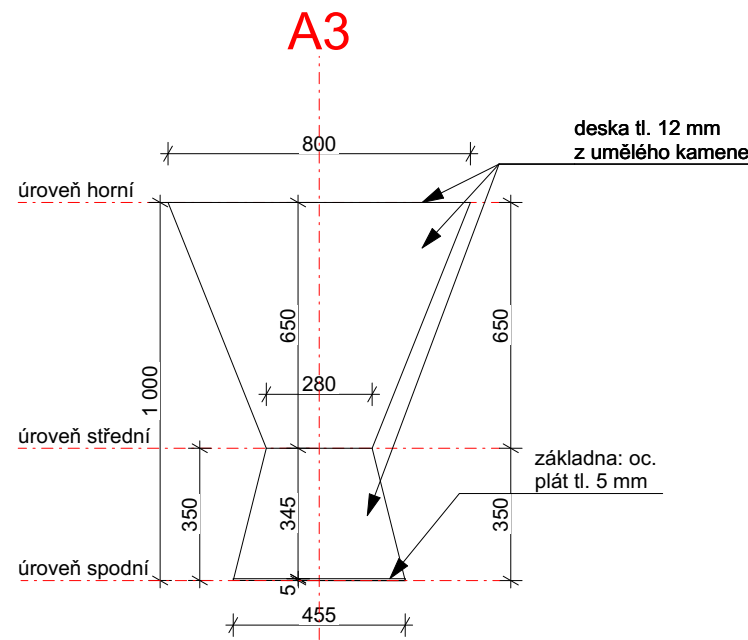

POHLED B-B'

A3

deska tl. 12 mm z umělého kamene

úroveň horní

úroveň střední

úroveň spodní

základna: oc. plát tl. 5 mm

ŘEZ C-C'

A3

deska tl. 12 mm z umělého kamene

úroveň horní

úroveň střední

úroveň spodní




jackelová konstrukce; vodorovná z profilu 25 x 25 x 1,5 mm

jackelová konstrukce; šikmo svislá z profilu 25 x 25 x 1,5 mm

základna: oc. plát tl. 5 mm



PŮDORYSY

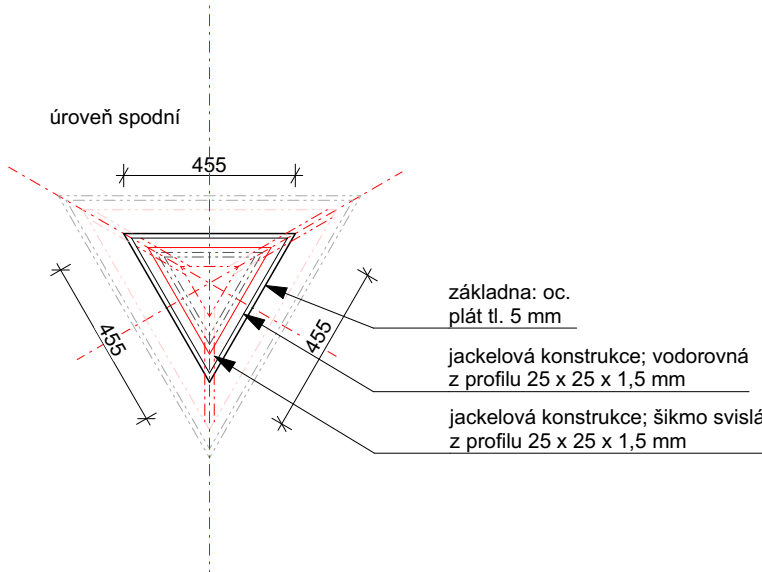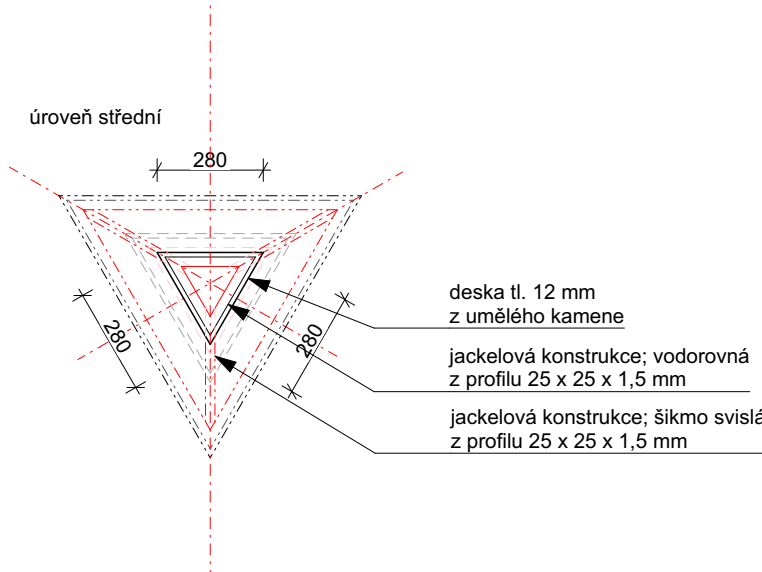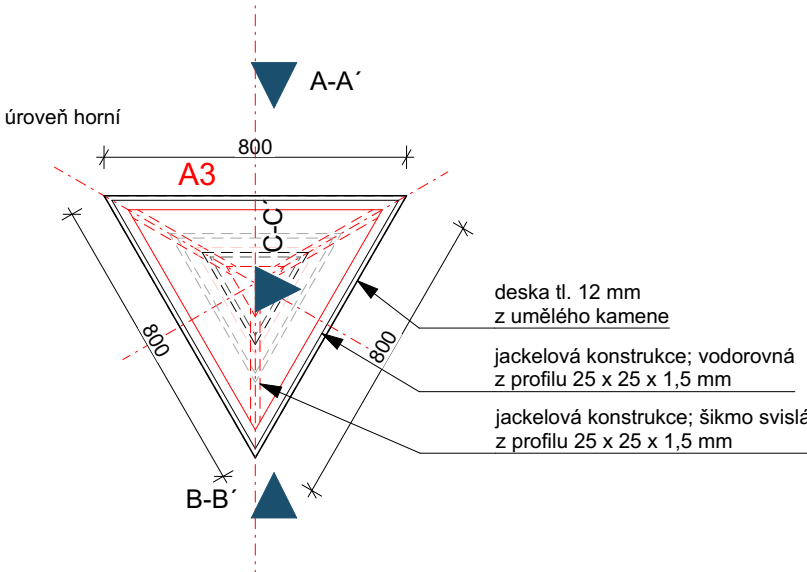

ATYPICKÝ NÁBYTEK A4 - stůl ke konferenčnímu sezení


A4 - atypický stolek nízký

POPIS:
Jedná se o atypický stůl odkládací v infocentru. Tvar stolku vychází z jeho vysoké obdoby A3 a jde o trojboký hranol (půdorys rovnostranného trojúhelníku), na výšku členěn do tří úrovní. Základny každé úrovně jsou rovnostranné trojúhelníky s těžištěm nad sebou, ale jinou délkou strany trojúhelníku v každé úrovni.
Konstrukce stolu tvoří spodní základna z ocelového plátu tl. 5 mm, střední a horní základna z DTD desky tl. 18 mm. Svislou konstrukci - spojující základny, tvoří rovněž DTD desky tl. 18 mm po obvodu. Opláštění tvoří deska z umělého kamene, tl. 12 mm. 2 ks stolků v černém provedení.


MATERIÁLY:
deska a opláštění: umělý kámen se vsypem - odstín černý; např. dle Staon FS 198 Tempest Starfire, tl. 12 mm
podpůrná deska: DTD tl. 18 mm (vložená po obvodu a jako dvě základny - těsně pod opláštěním)
konstrukce: základna spodní - oc. plát - deska tl. 5 mm - povrchová úprava komaxit RAL 7021; horní a střední základna DTD desky tl. 18 mm - 3 x rovnostranný trojúhelník o různé délce strany, spojeno šikmo svislými DTD

POZNÁMKY:
1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
2) Před započítím výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítím výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.


POHLED A-A'

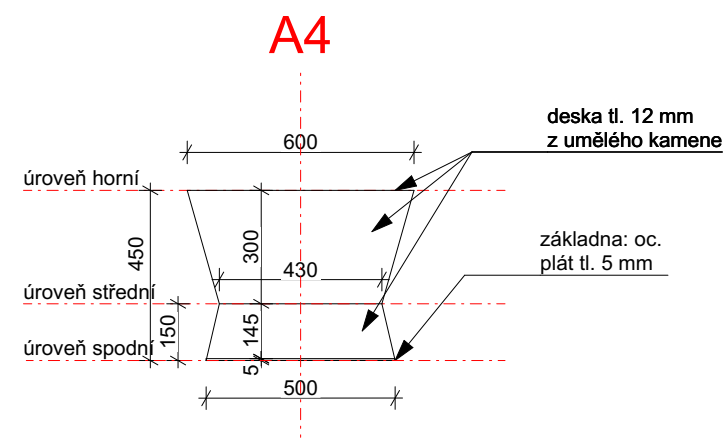

POHLED B-B'

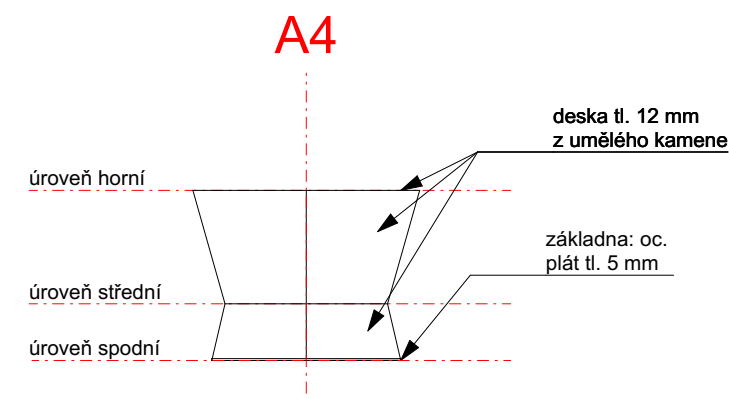


ŘEZ C-C'



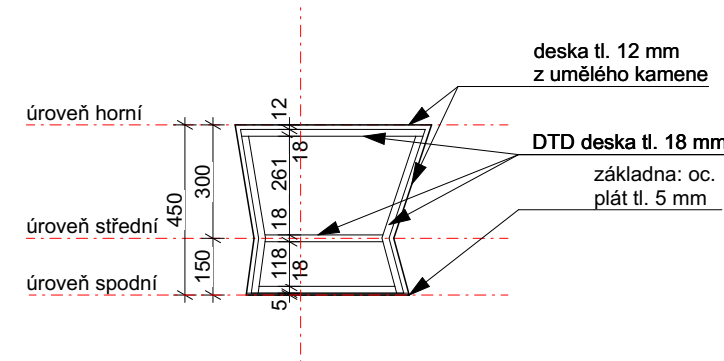


A3

A4

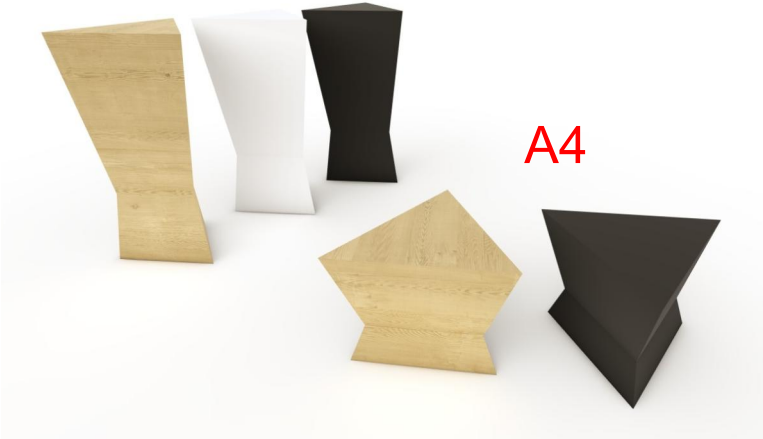

PŮDORYSY

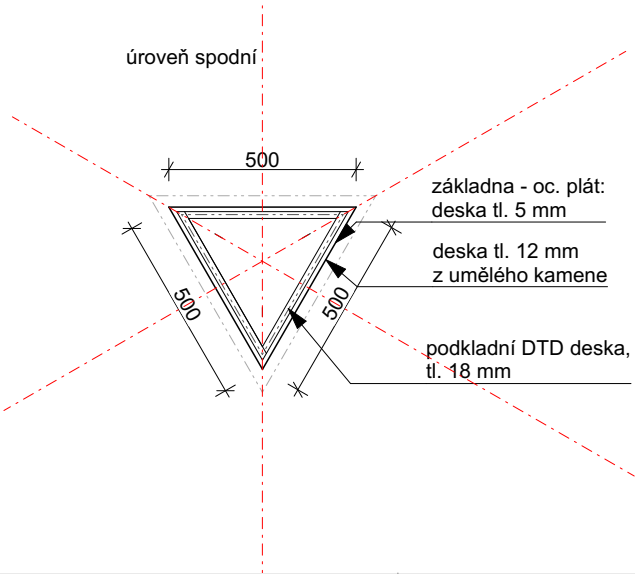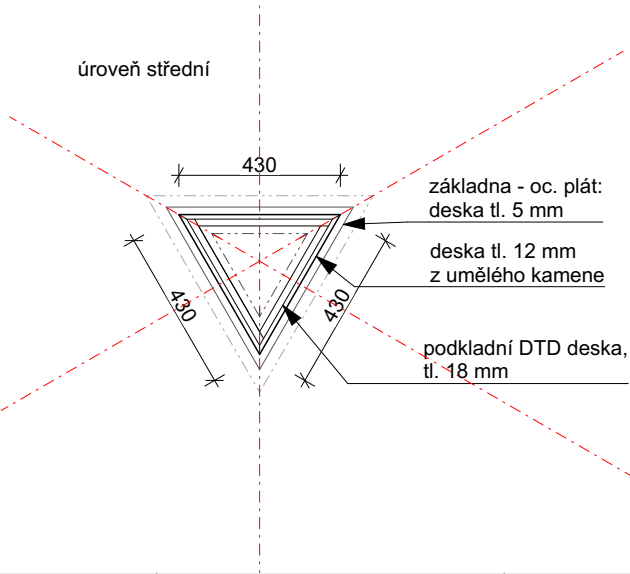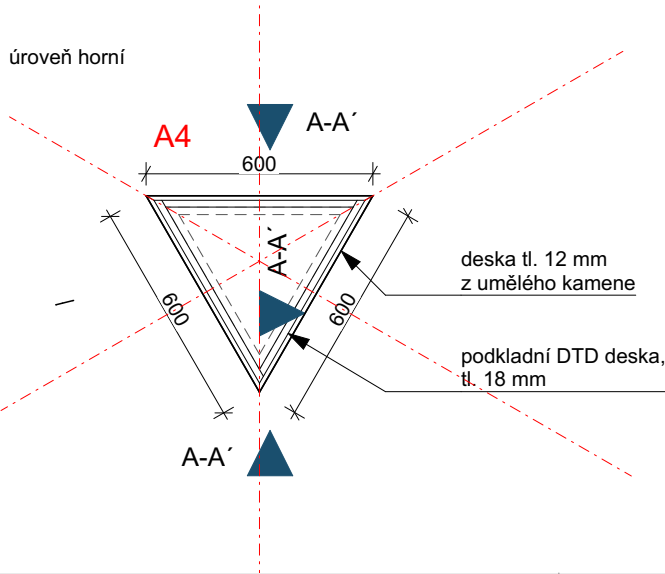

ATYPICKÝ NÁBYTEK A5 - prosklené vitríny ve výloze na zboží


A5 - prosklená vitrina pro vystavení zboží ve výloze

POPIS:
Jedná se o 2 ks prosklených vitrín bez dvířek, umístěných ve výloze a sloužících pro vystavení zboží směrem do interiéru infocentra. Vybavení vitrín tvoří skleněné police 4 ks. Záda jsou tvořena plným panelem DTD + lamino černé lesklé. Boční stěny vitríny jsou rovněž z čirého skla. Sklo tl. 6 mm.


MATERIÁLY:
záda: DTD + lamino černé lesklé; např. Egger U999 HG ST30, tl. 18 mm
boční stěny a police: cklo connex, čiré, tl. 6 mm

POZNÁMKY:
1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
2) Před započítím výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítím výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.
5) vitrina navazuje na obrazovku ve výloze, jejíž zdaní stěnu tzv. kryje z pohledu z interiéru.

POHLED A-A'

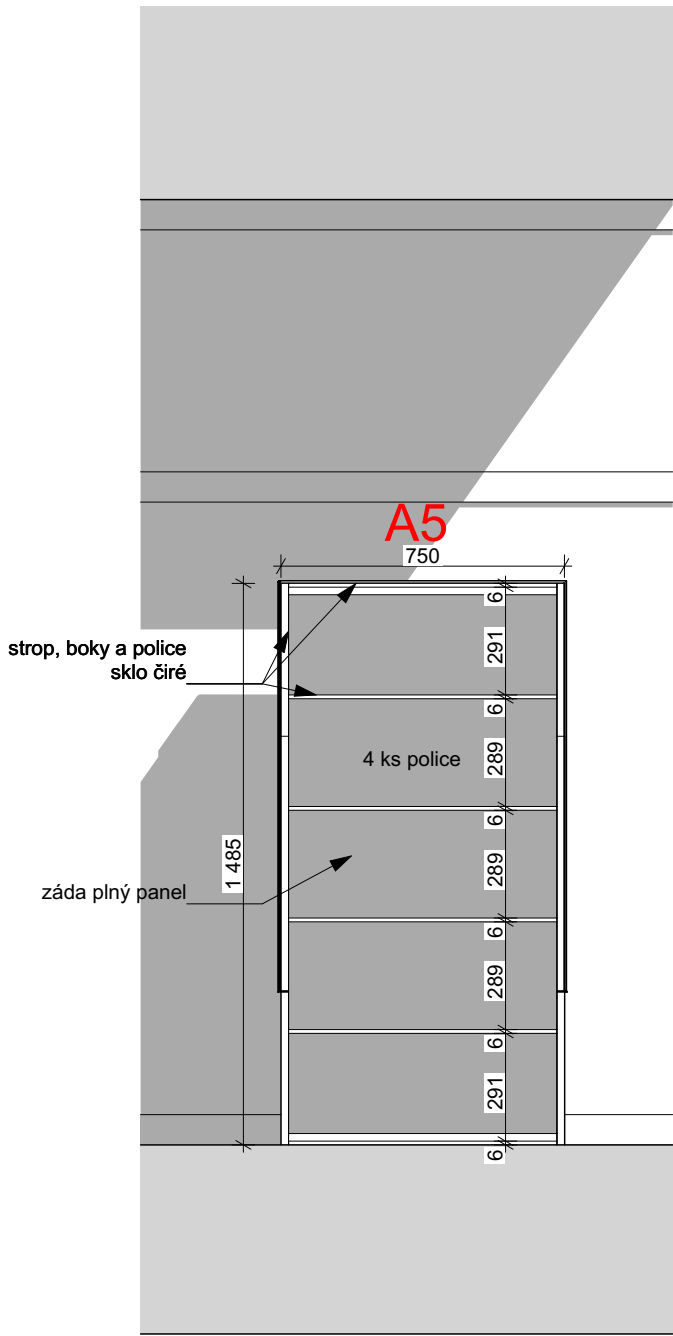

ŘEZ B-B'

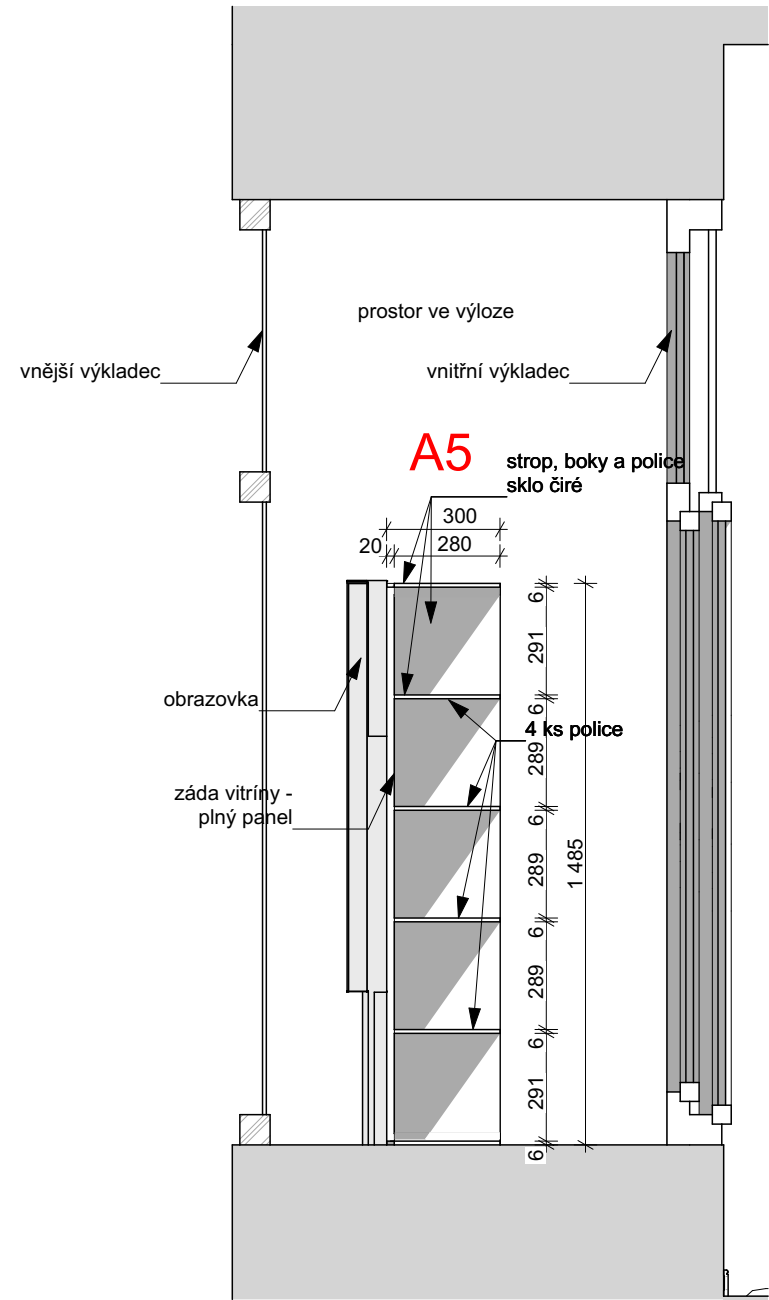

ATYPICKÝ NÁBYTEK A7 - nosiče na letáky


A7 - držáky (příhrádky) na letáky

POPIS:
Jedná se o univerzální držáky na letáky vyrobeny z dřevovláknité lakované MDF desky tl. 12 mm a skla čírého float, tl. 3 mm.


MATERIÁLY:
hlavní konstrukce - rám: dřevovláknitá deska tl. 12 mm; lakovaná MDF černá; včetně lakovaných hran
doplňková konstrukce: zadní výztužná deska MDF tl. 12 mm; lakovaná černá
čelní deska: sklo číré tl. 3 mm

POZNÁMKY:
1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
2) Před započítáním výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítáním výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.

POHLED ČELNÍ - DETAIL


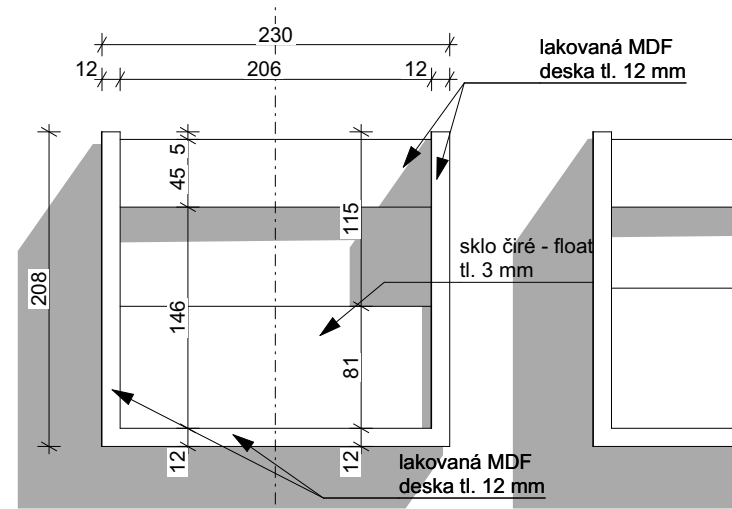


ŘEZ - DETAIL

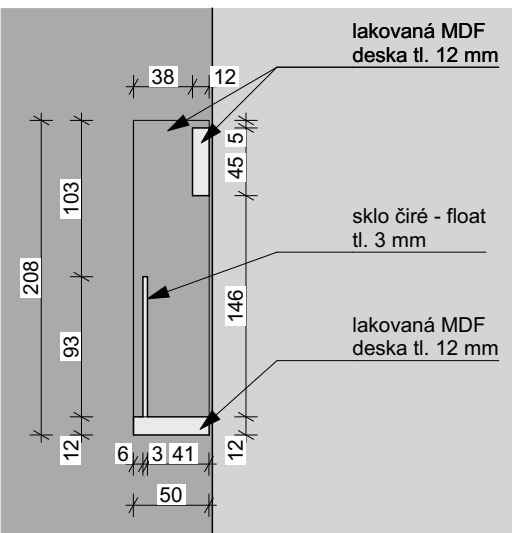

obklad O1b - ukončující nástěnná lišta

obklad O1a - obkladová deska - střední část

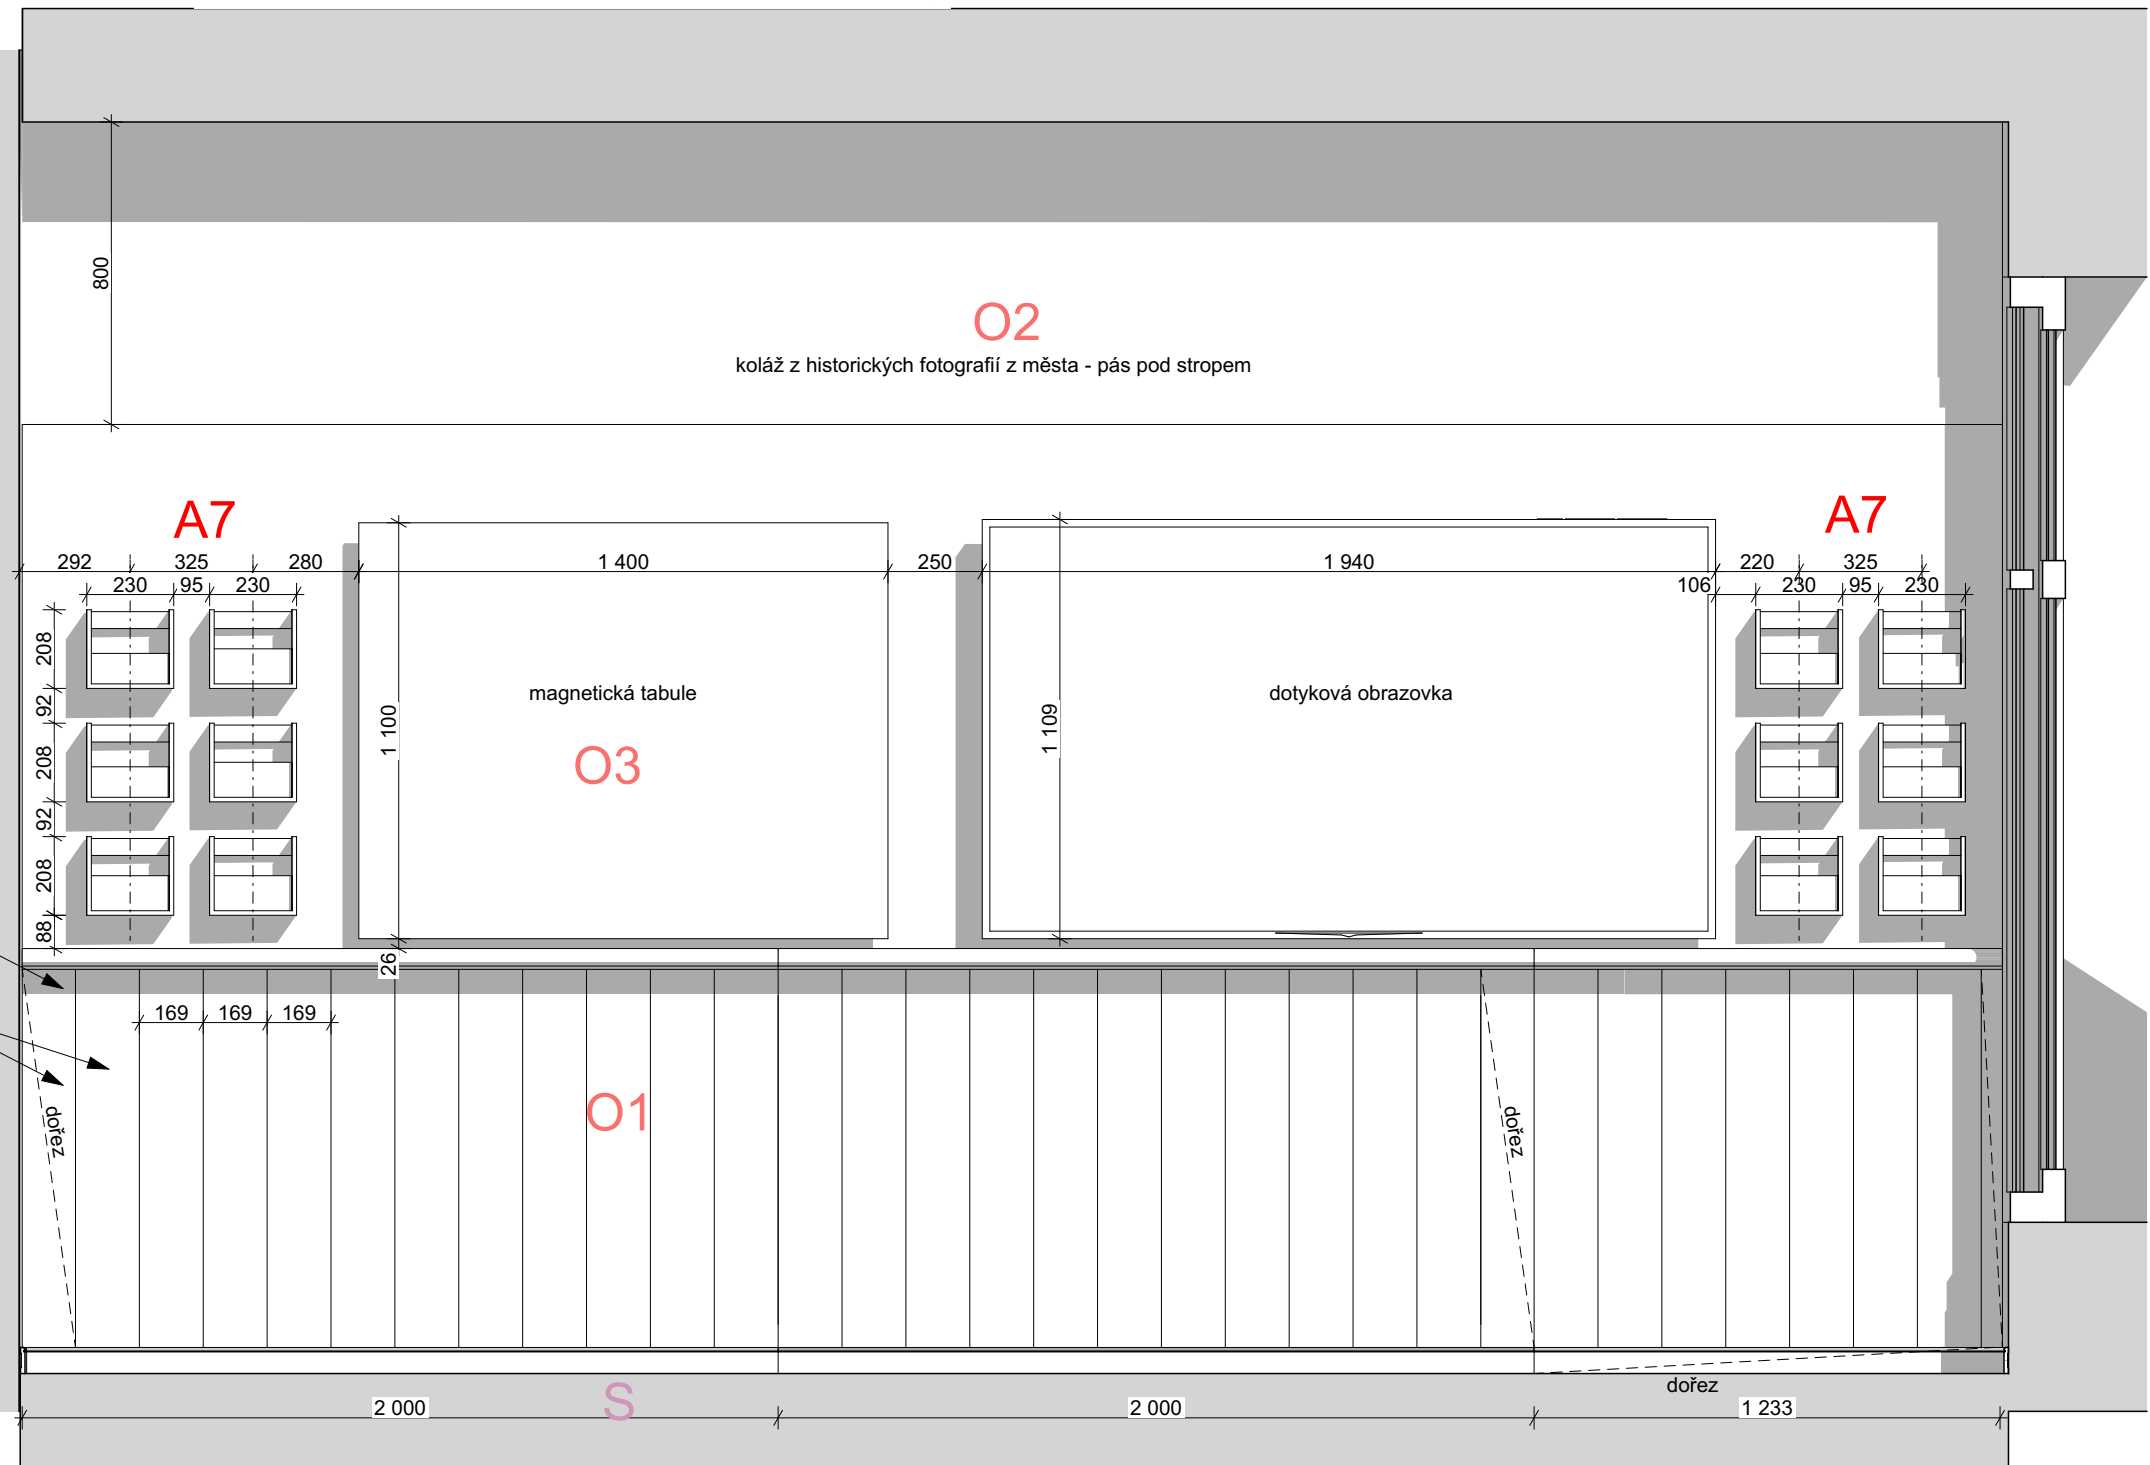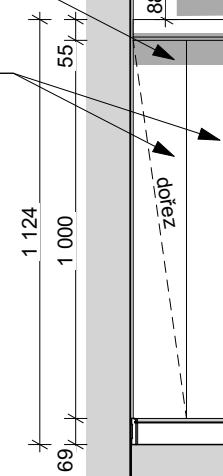

ATYPICKÝ NÁBYTEK A8 - odkládací stěna


A8a, b - odkládací stěna na svršky s háčky

POPIS:
Jedná se o desku z masivního dřeva - smrk; v rámu a s kazetami dle vedlejších dveří DV2. Opatřena lazurním nátěrem v odstínu dle dveří DV2.

MATERIÁLY:
odkládací deska: deska ze smrkového masivu tl. 22 mm; nátěr lazurním lakem v odstínu dle dveří
háčky: kovový hranatý věšák 101 x 52 mm, odstín černá matná; 9ks

POZNÁMKY:
1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
2) Před započítím výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítím výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.

VĚŠÁK

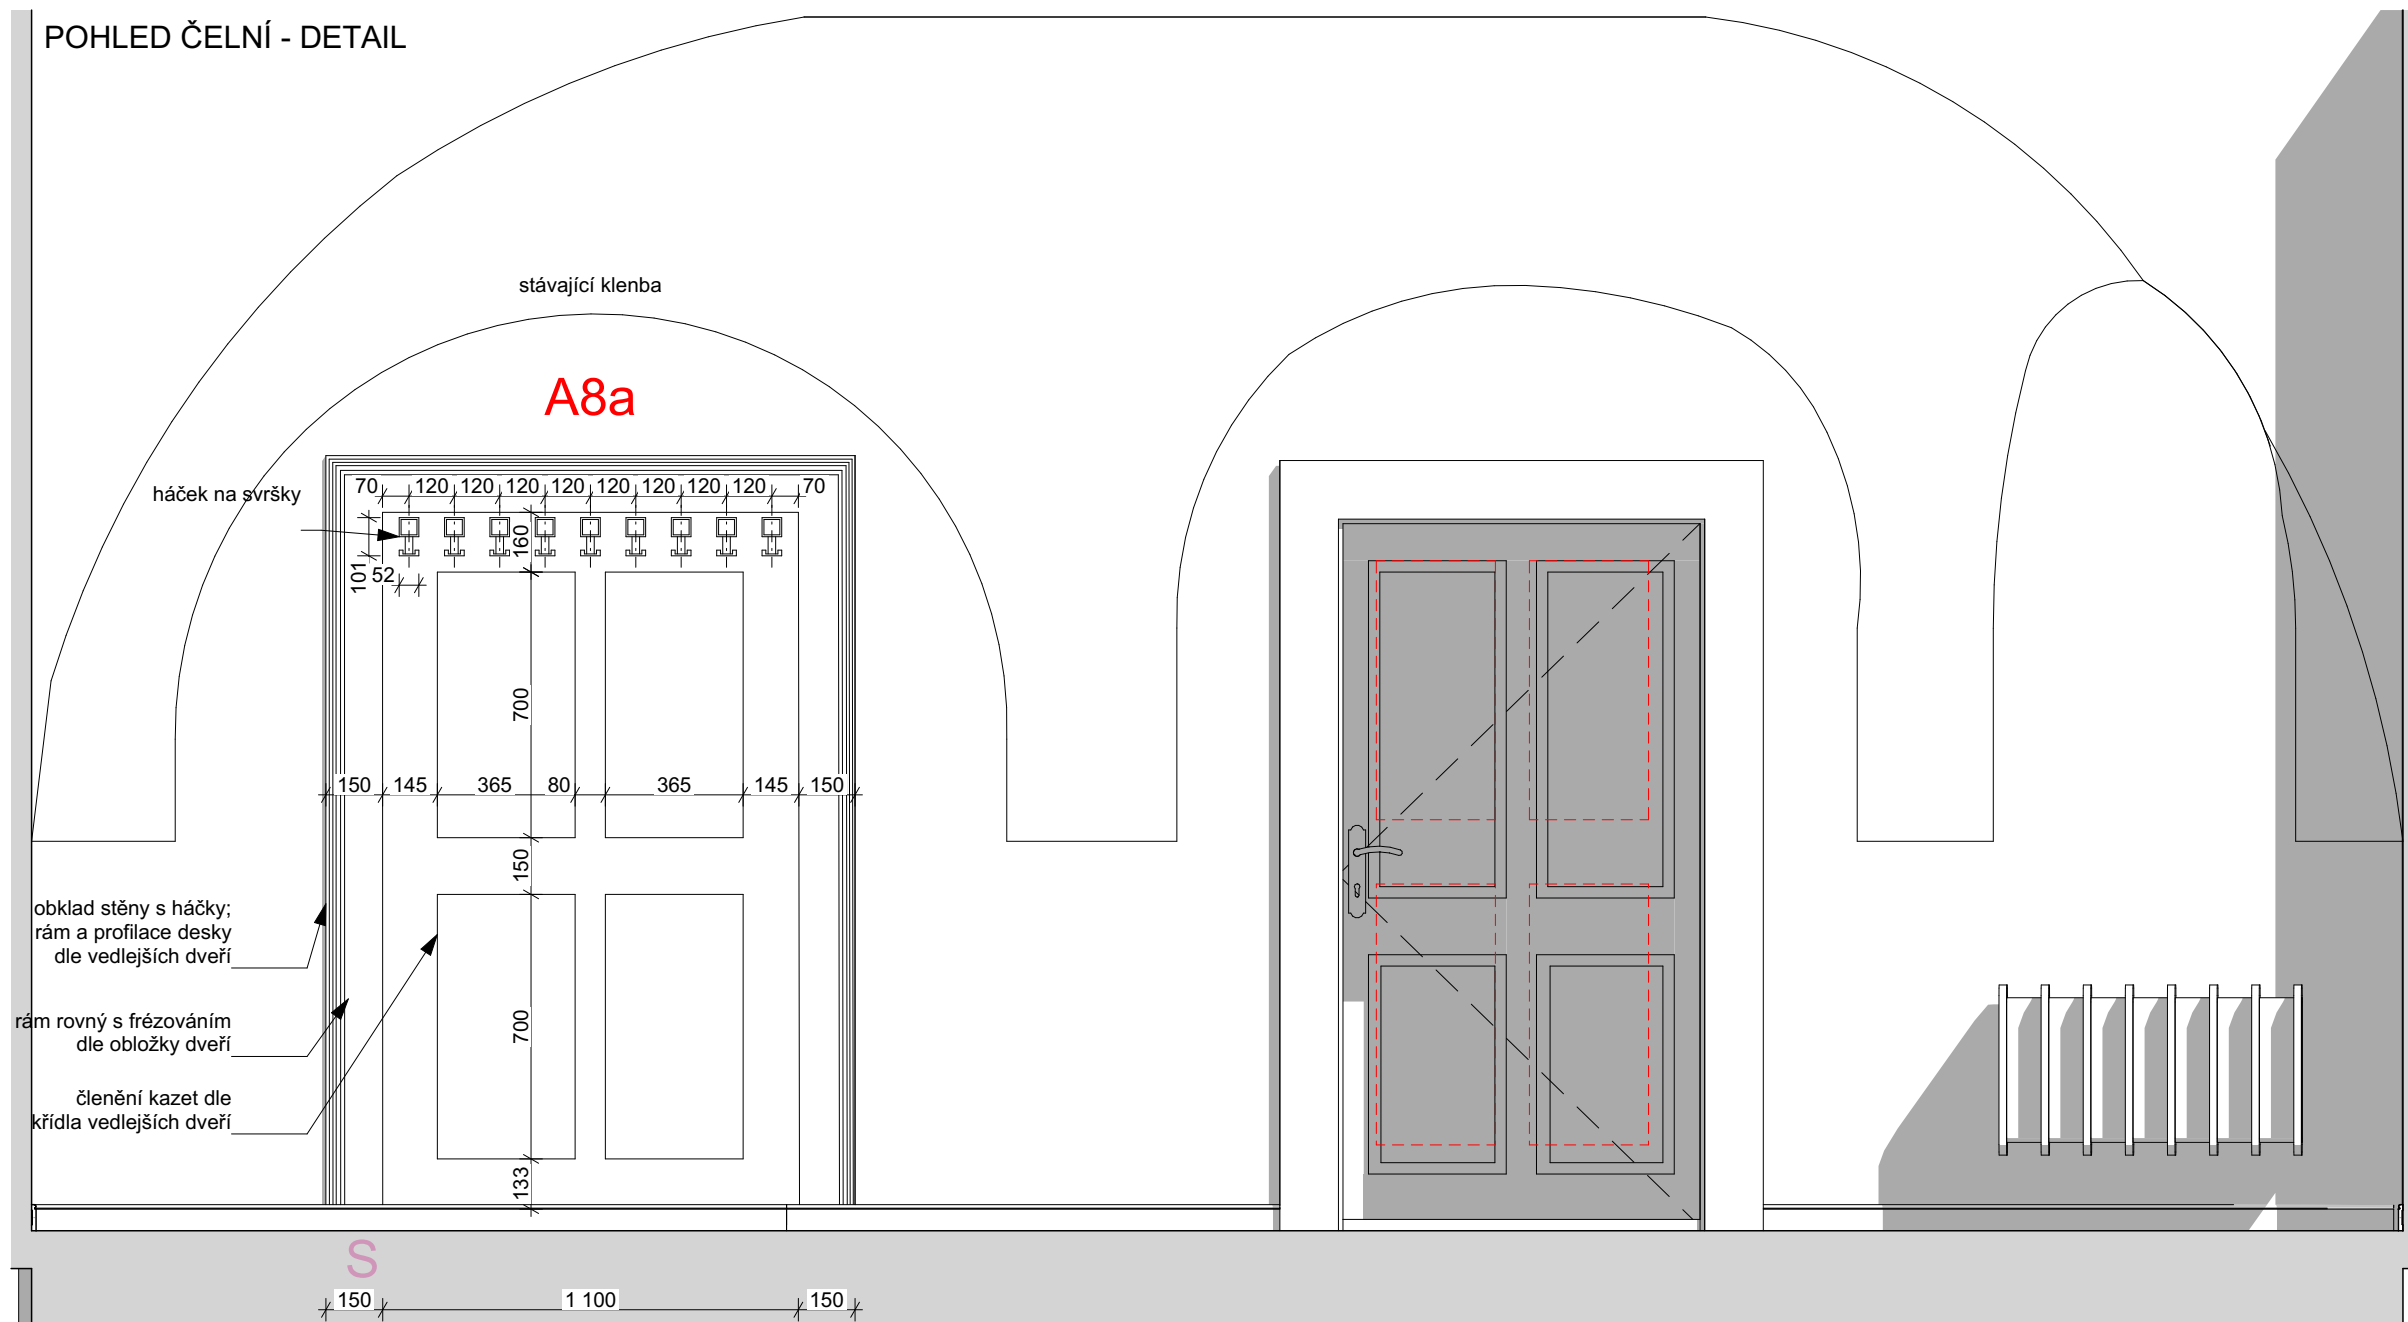

ATYPICKÝ NÁBYTEK A8b - odkládací stěna

A8a, b - odkládací stěna na svršky s háčky

POPIS:

Jedná se o desku z masivního dřeva - smrk; v rámu a s kazetami dle vedlejších dveří DV2. Opatřena lazurním nátěrem v odstínu dle dveří DV2.

MATERIÁLÝ:

odkládací deska: deska ze smrkového masivu tl. 22 mm; nátěr lazurním lakem
v odstínu dle dveří

háčky: kovový hranatý věšák 101 x 52 mm, odstín černá matná; 9ks


POZNÁMKY:

- 1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
- 2) Před započítím výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
- 3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítím výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
- 4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.

VĚŠÁK



POHLED ČELNÍ - DETAIL

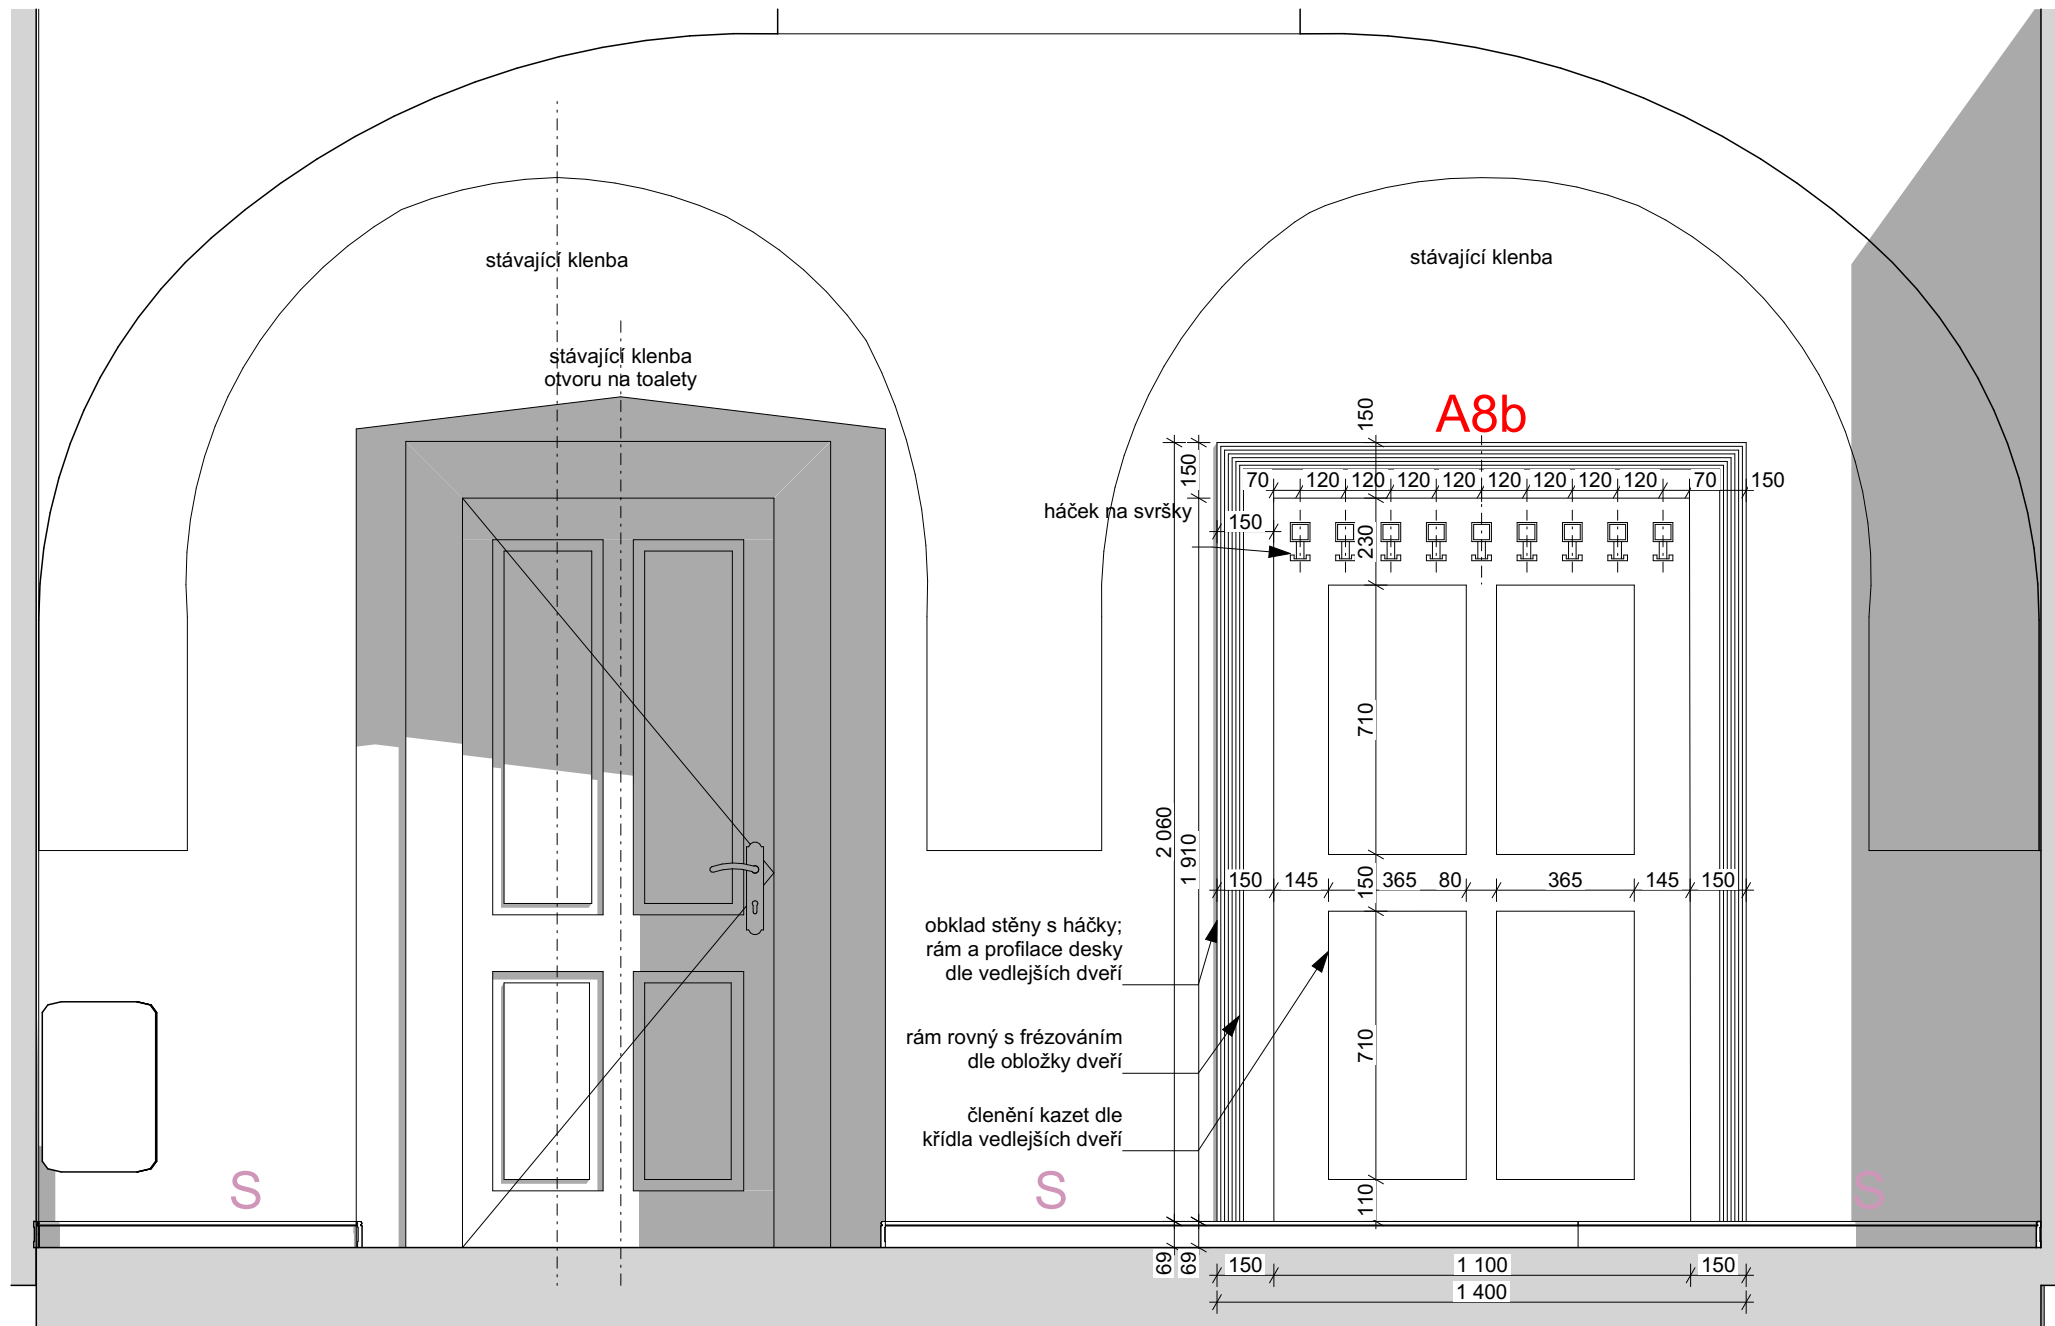

ATYPICKÝ NÁBYTEK A9 - stoly v oknech

A9 - atypický stůl v okně

POPIS:
Jedná se o atypický stůl v restauraci, tvořící zároveň parapet okna. Deska stolu z umělého kamene, podložena DTD deskou. Podnože tvoří 4-ramenný hliníkový kříž opatřený práškovou barvou černou. Deska má v místě nad otopným tělesem vyřezány drážky - větrací otvory. Každý stůl má 2 ks podnože.

MATERIÁLY:
deska: umělý kámen se vsypem - odstín bílý; např. dle Stron FP 100 Peak; tl. 12 mm
podpůrná deska: DTD tl. 18 mm
Po obvodu stolu je vytvořen krycí lem výšky 35 mm, který kryje podkladní DTD desku a podkladní deska je o jeho tloušťku menší (12 mm)
podnož: hliníková podnož, 4 - ramenný kříž, opatřený povrchovou úpravou komaxit RAL 7021

POZNÁMKY:
1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
2) Před započítím výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítím výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.



ŘEZ B-B'


krycí podkladní desky - umělý kámen tl. 12 mm (lem po obvodu)

900
853
35
12
18
12
podkladní deska - DTD tl. 18 mm
podnož stolu

deska stolu - umělý kámen tl. 12 mm


A9

PŮDORYS

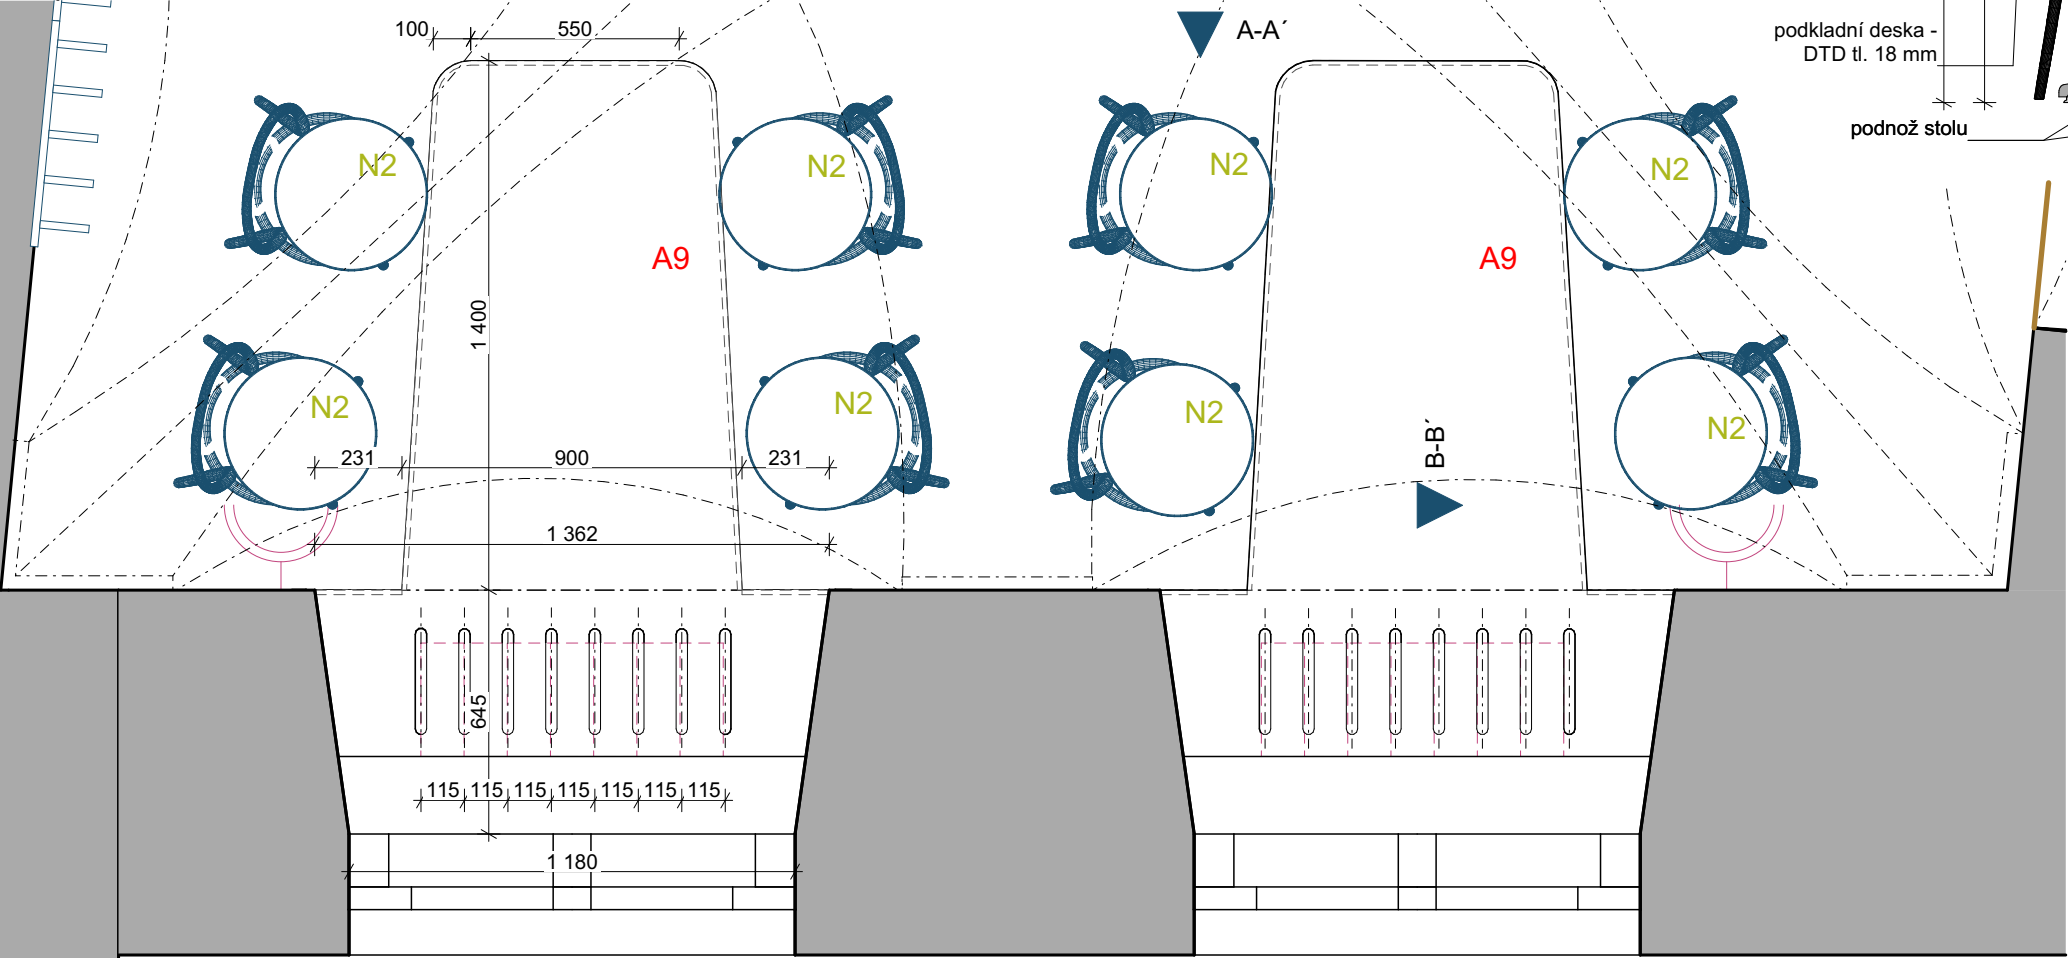

ATYPICKÝ NÁBYTEK A9 - stoly v oknech

POHLED A-A'

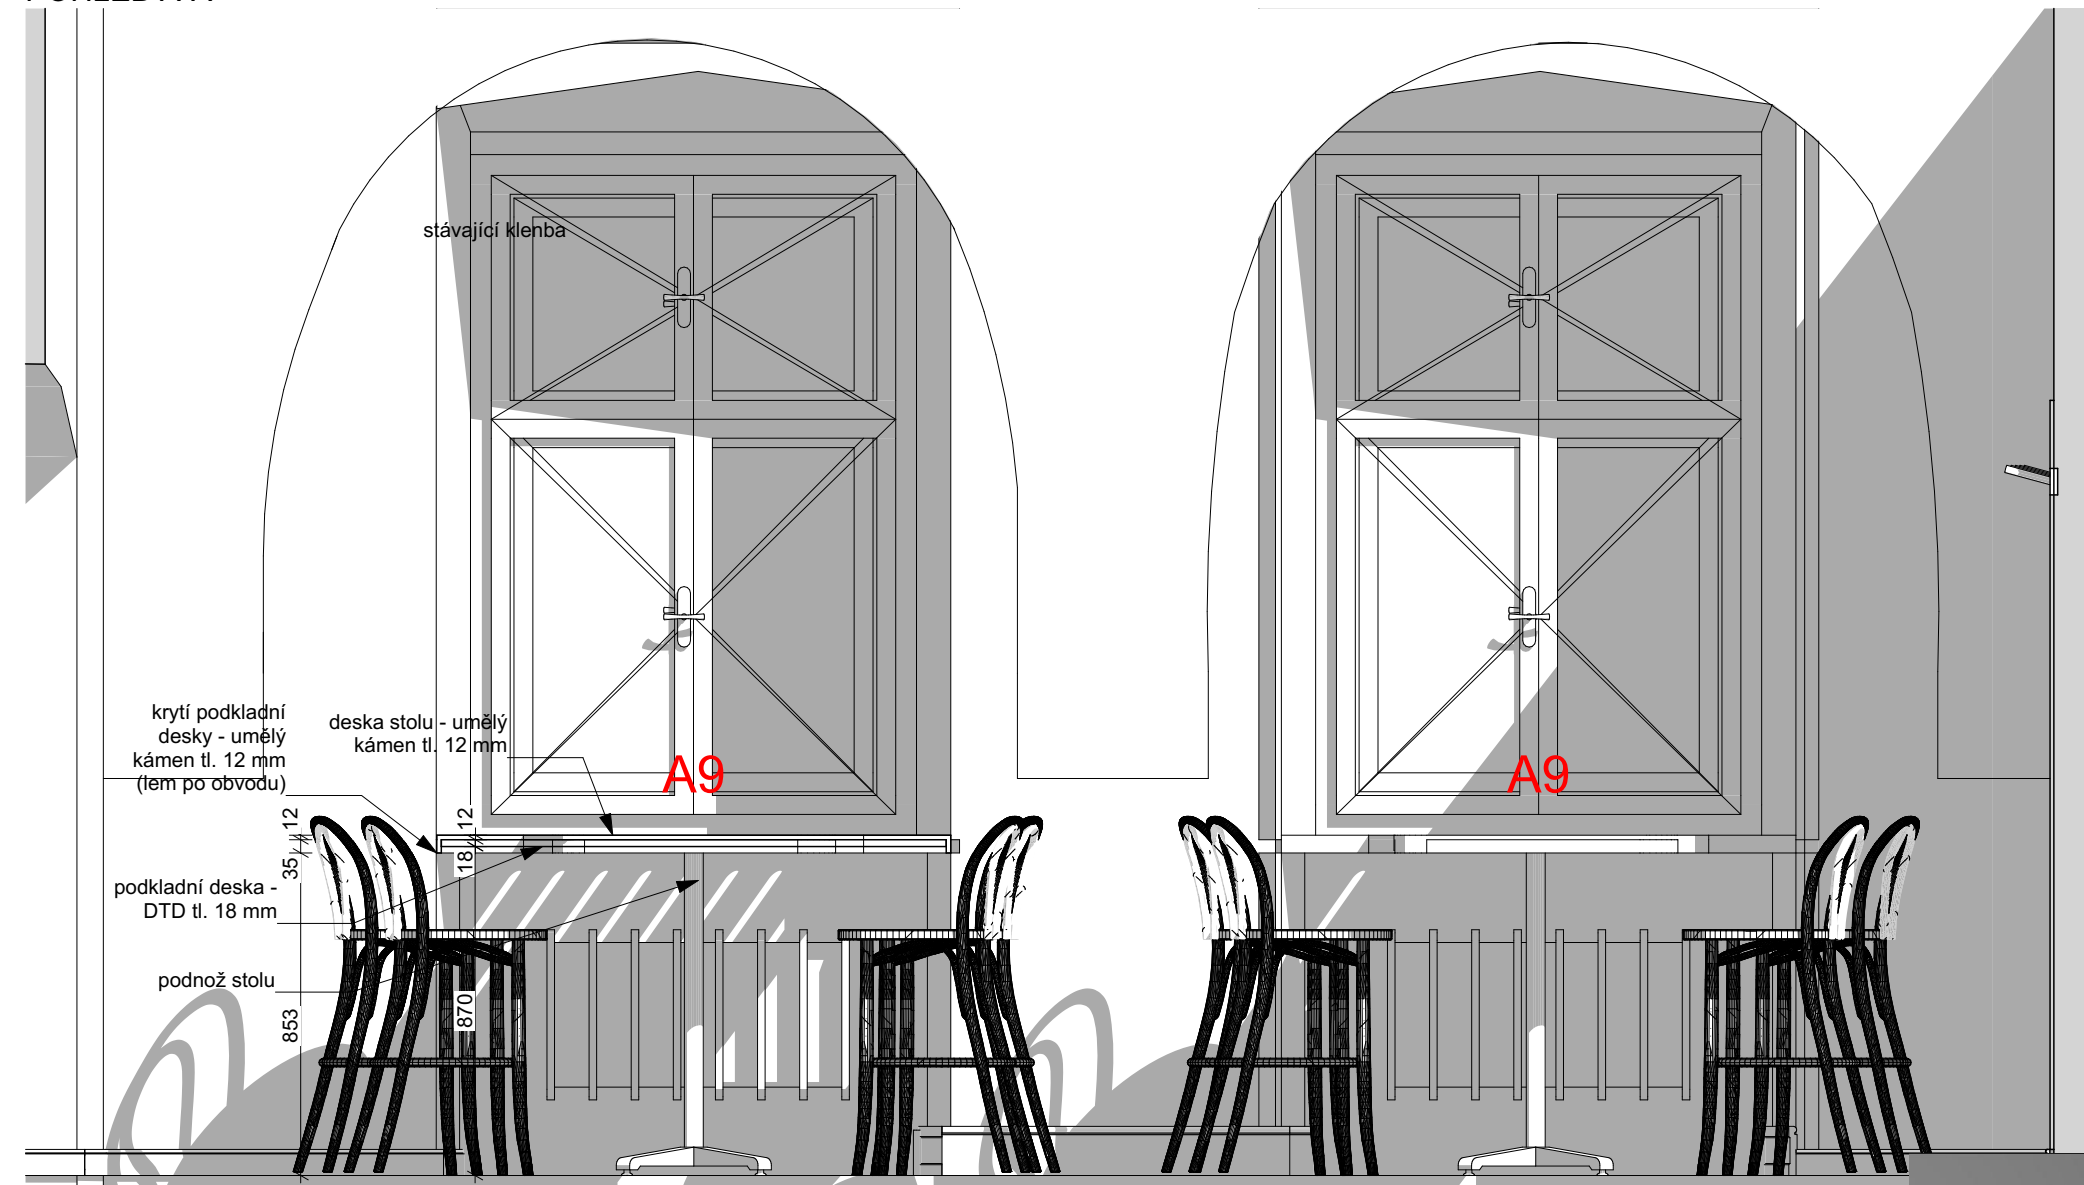

VIZUALIZACE

POHLED OD VSTUPU



VIZUALIZACE

POHLED Z KUCHYNĚ



POHLED DO KUCHYNĚ



POHLED DO KAVÁRNY Z INFOCENTRA



KAVÁRNA Z NADHLEDU



VIZUALIZACE

CELEK Z NADHLEDU




VIZUALIZACE

INFOCENTRUM A KAVÁRNA Z NADHLEDU



ATYPICKÝ NÁBYTEK A10- police v kuchyni

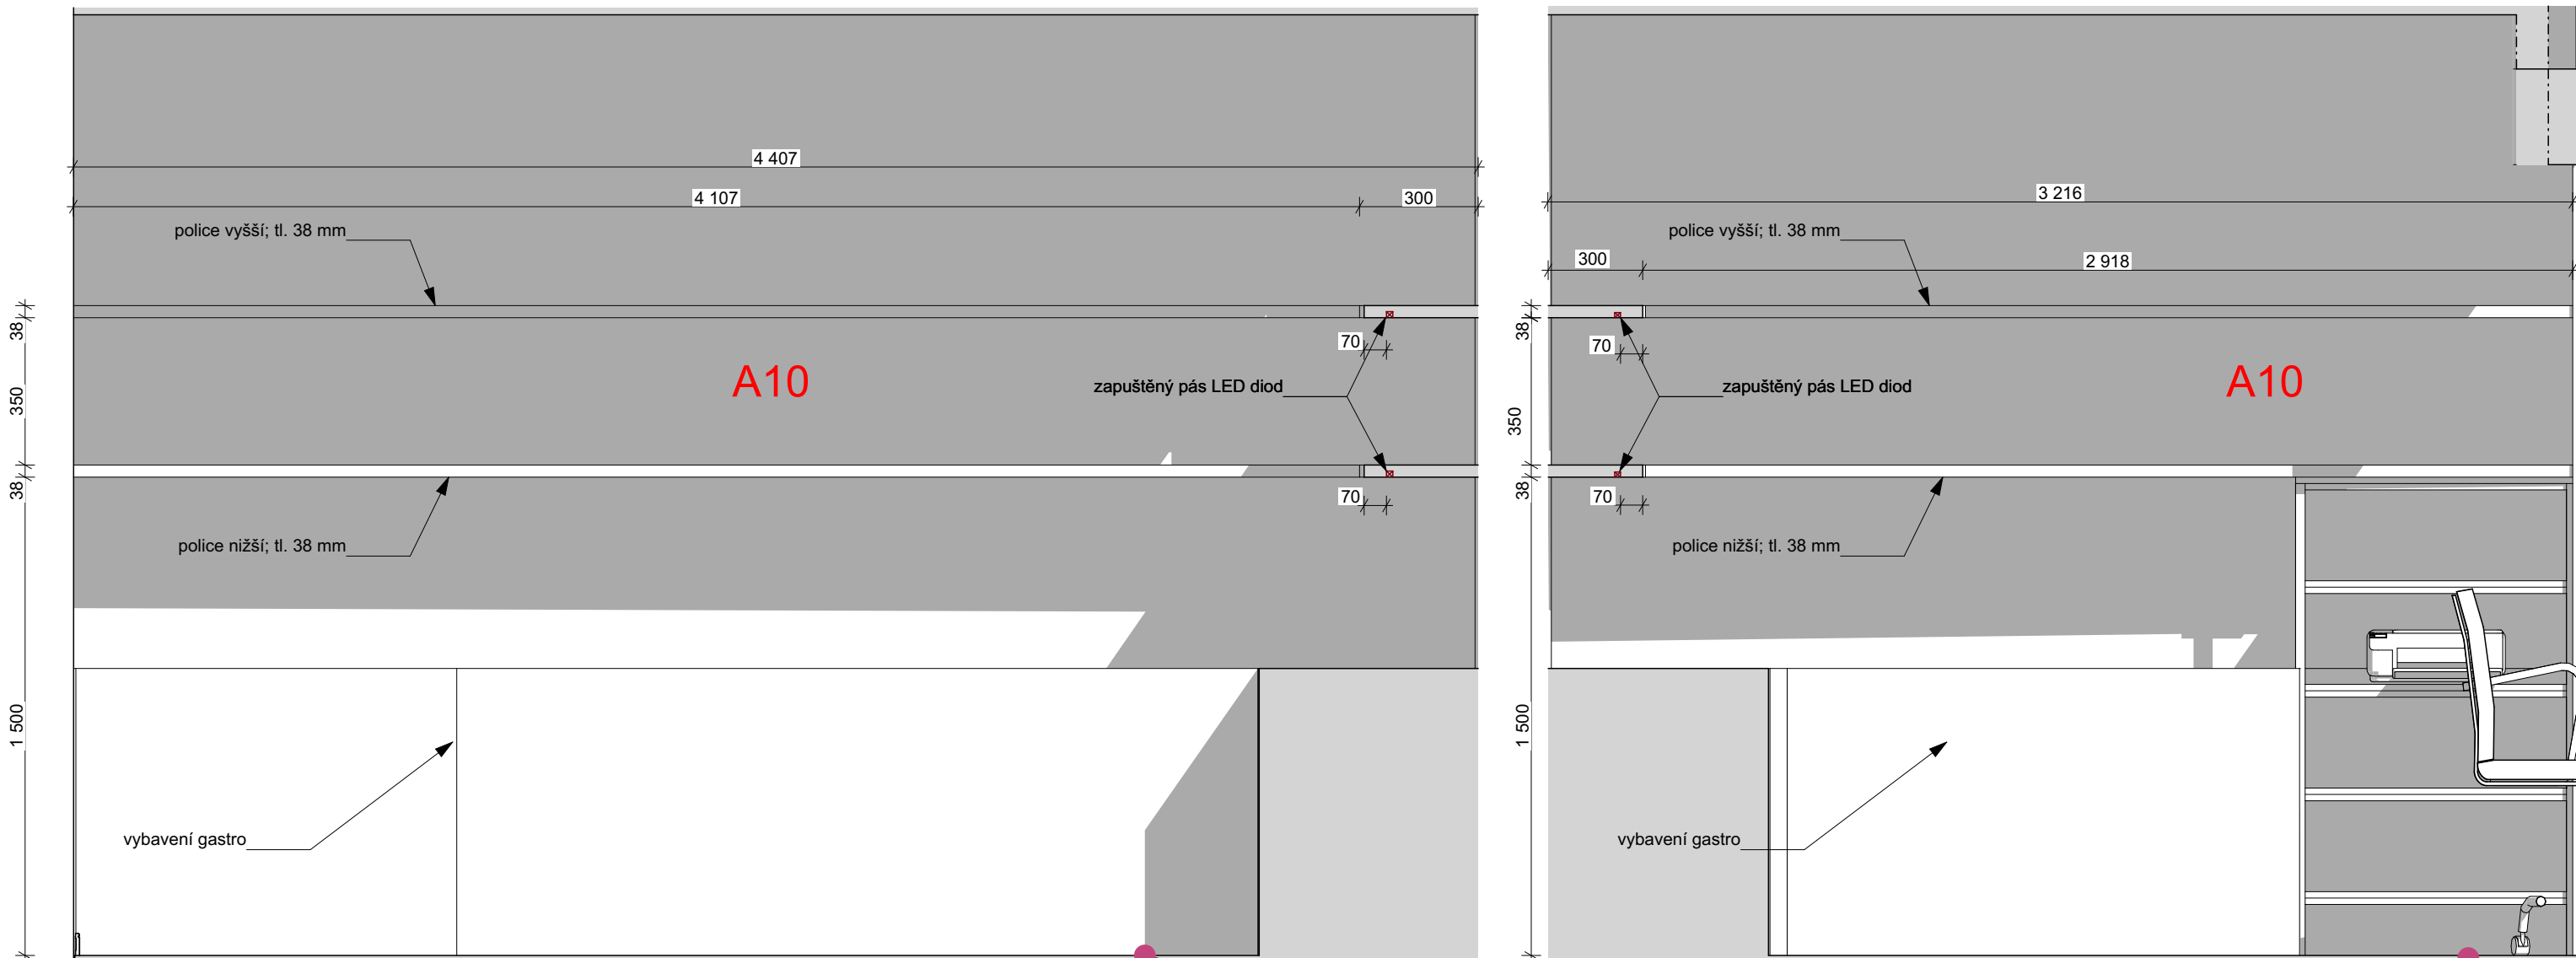

A10 - atypické police

POPIS:
Jedná se o police z dřevěného masivu, kotvené do stěny na skryté trny / konzoly. Na každý metr délky police budou 2 ks konzol, viz vyobrazení. Po celém vnějším obvodu délky police je vyfrézovaná drážka sloužící pro vložení Al lišty s pásem LED diod s mléčnou krytkou. Police jsou nad sebou ve 2 řadách. Tl. desky police cca 38 mm.

MATERIÁLY:
deska: deska z dřevěného masivu - dekor dub přírodní - viz vyobrazení
konzoly: ocelové konzoly; celkem 30 ks
osvětlení: pás LED diod o celkové délce 7,1 m; diody+ Al profil + krytka z mléčného skla

POZNÁMKY:
1) Navrhovaný záměr je také patrný z vizualizací.
2) Před započítáním výroby budou všechny vzorky použitých materiálů předloženy architektovi ke schválení.
3) Všechny rozměry je nutné ověřit na místě před započítáním výroby a všechny změny předložit architektovi ke schválení.
4) Výrobní dokumentace bude před výrobou předložena architektovi ke schválení.

