

12 MOBILIÁŘ - PARKOVÝ STŮL

Univerzální parkový stůl na kovové podnoži ve tvaru T.

Základní požadovaná charakteristika:

- Tvar:
- Jednoduchý stůl s deskou z dřevěných lamel (latí)
 - Odolná nosná konstrukce ve tvaru T
 - Spodní kotvení lamel pomocí nerezových vrutů
 - Standardní délka min. 1,6 m
- Materiály:
- Podnož:
- Nosná konstrukce z oceli, ve tvaru T, umístěny na kraji ale nepřesahující desku, se skrytými detaily a spoji.
- Plocha:
- Dřevěné lamely min. průřezu 40/40, v počtu 6 až 10 ks.
 - Druh dřeva dle možností dodavatele, hlavní preferencí je akát, pak dále borovice, exotické dřevo, smrk.
- Povrchová úprava:
- Nosná konstrukce:
- Nosná konstrukce upravená lakováním vypalovanou barvou, na podkladový žárový zinek ponorem.
 - Odtín laku RAL 7016 Antracitová šedá nebo obdobná (RAL 7015, RAL 7012, RAL 7021).
- Plocha:
- Lamely upraveny tvrdým olejem.
- Provedení montáže:
- Konstrukce kotvená do betonového základu pod dlažbou v zemi.



Stůl Piko





Stůl Vera Solo



Stůl Tably

Výrobce	Referenční typ	Š [mm]	V [mm]	D [mm]	Váha [kg]	Cena*
Streetpark s. r. o.	Piko	712	720	1600	54	9000
MMcité1 a.s.	Vera solo	710	720	1820	67	
MMcité1 a.s.	Tably	795	725	1800	67	

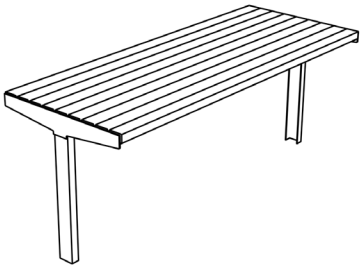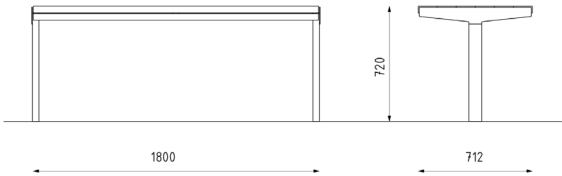

12 MOBILIÁŘ - PARKOVÁ LAVICE

Univerzální parková lavice bez opěradla pro 2–3 osoby na kovové podnoži

Základní požadovaná charakteristika:

- Tvar:
- Plochý sedák bez opěradla z dřevěných lamel
 - Odolná konstrukce podnože
 - Skryté spoje
 - Bez područek
 - Standardní délka min. 1,5 m
- Materiály:
- Podnož:
- Konstrukce podnože z oceli nebo hliníkového odlitku, umístěna pod sedákem a nepřesahující sedák, se skrytými detaily a spoji.
 - Obě podnože spojeny ocelovou výztuhou, případně jinak zesíleny.
- Sedák:
- Dřevěné lamely min. průřezu 30/30, v počtu 6 až 8 ks.
 - Druh dřeva dle možností dodavatele, hlavní preferencí je akát, pak dále borovice, exotické dřevo, smrk.
- Povrchová úprava:
- Podnož:
- Konstrukce podnože upravená lakováním vypalovanou barvou, na podkladový žárový zinek ponorem.
 - Odtín laku RAL 7016 Antracitová šedá nebo obdobná (RAL 7015, RAL 7012, RAL 7021).
- Sedák:
- Lamely upraveny tvrdým olejem.
- Provedení montáže::
- Podnož kotvená do betonového základu pod dlažbou v zemi.

Výrobce	Referenční typ	Š [mm]	V [mm]	D [mm]	Váha [kg]	Cena*
Streetpark s. r. o.	Aluma	412	430	1800	19	
Urbania s. r. o.	Gratella	402	440	1600	29,3	9300



Lavice Aluma



Lavice Gratella



Lavice Aluma

