


EL. INSTALACE BUDE PROVEDNA KABELY CYKY ULOŽENÝMI
V KONSTRUKCI SDK PŘÍČEK A POD OMÍTKOU

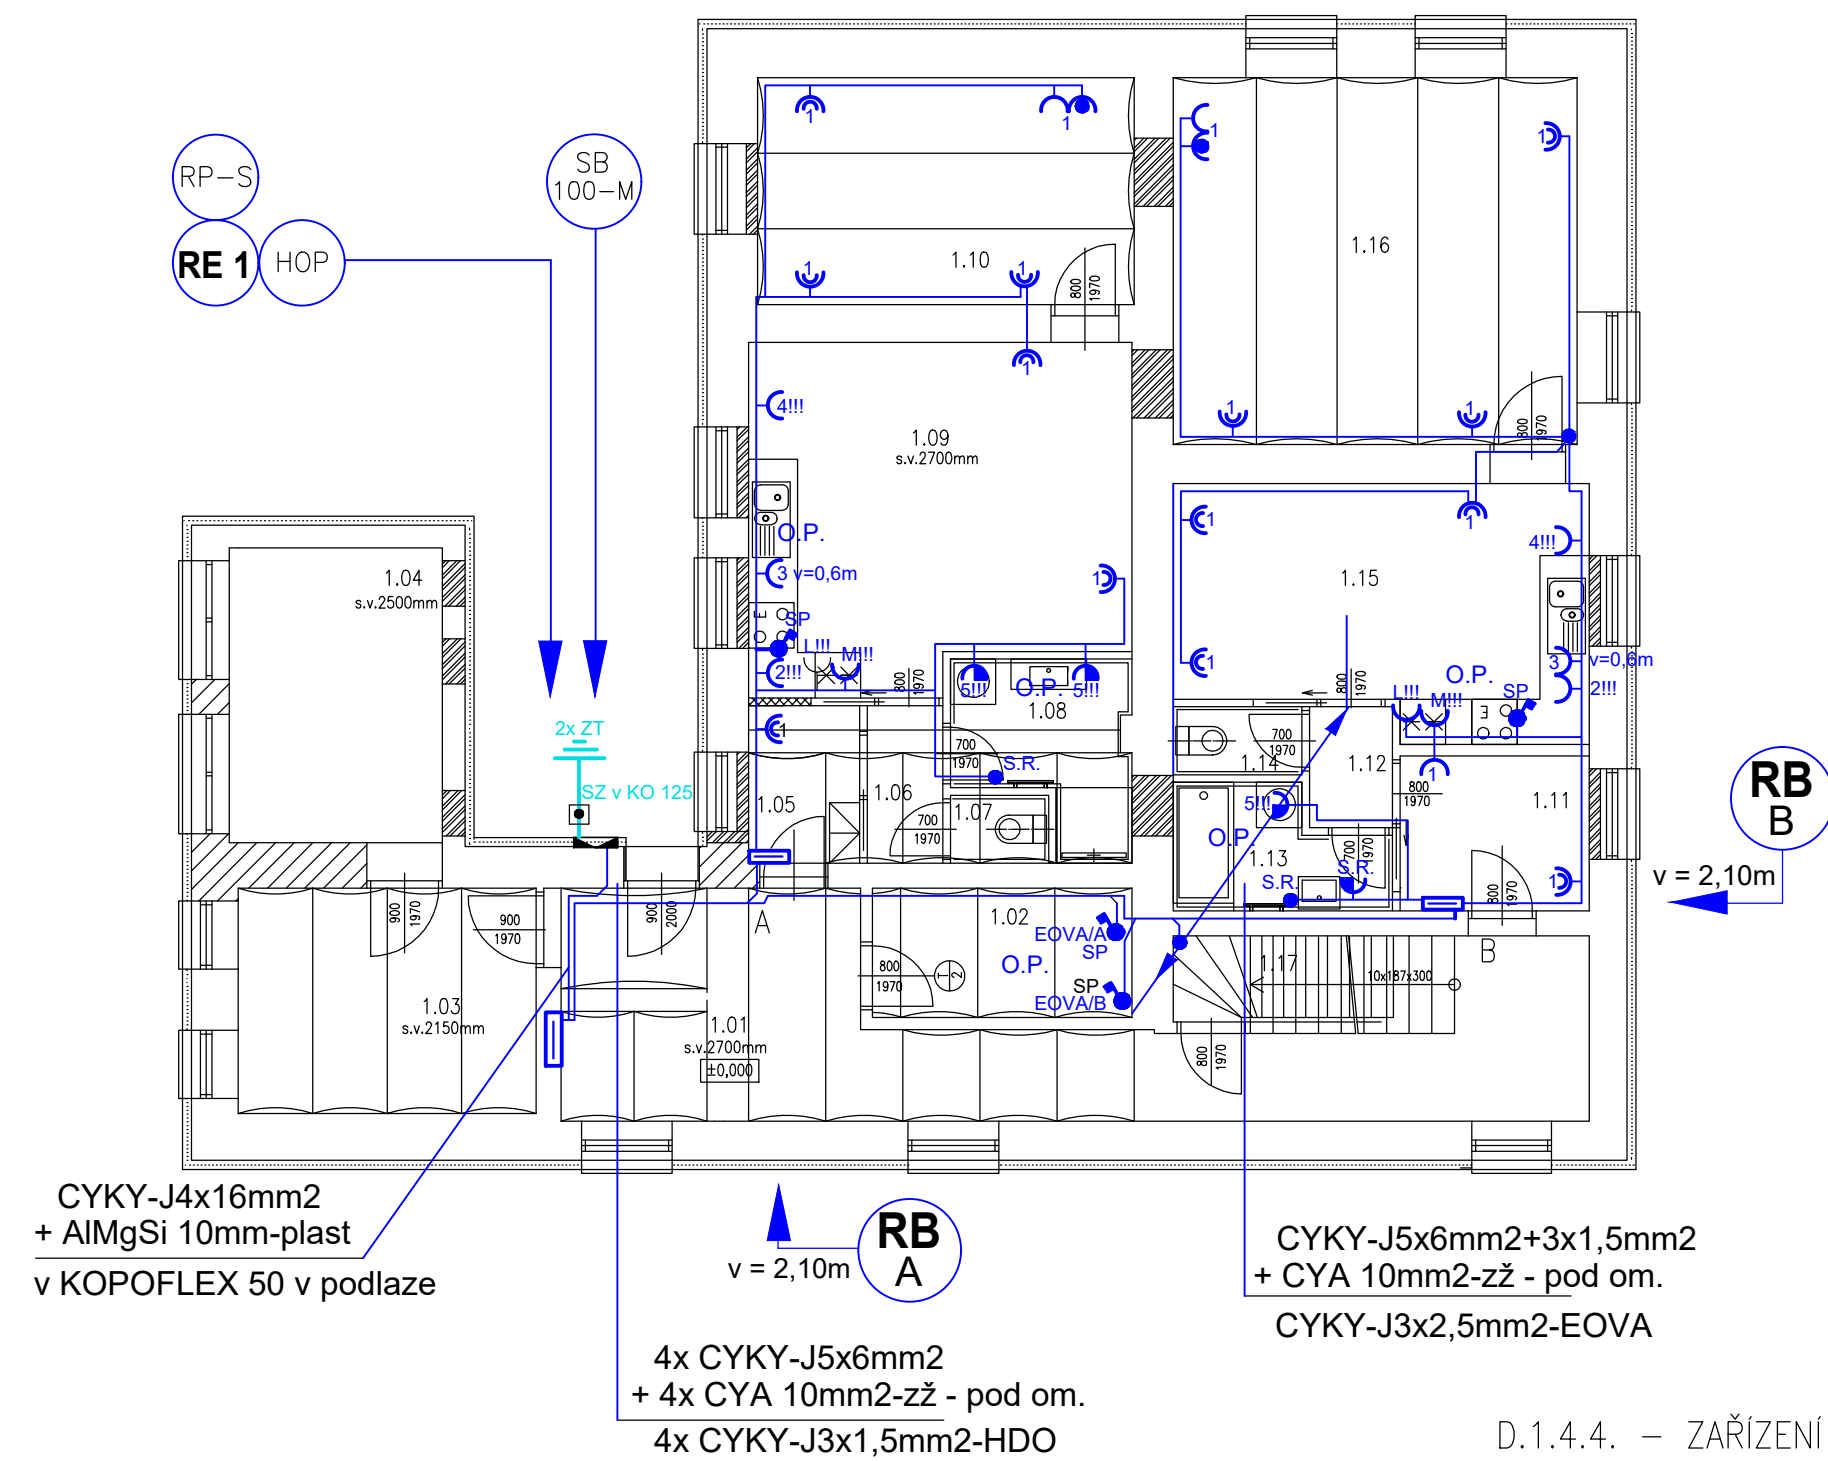

- LEGENDA - ELEKTRO, ROZVÁDĚČE:**
- O.P. OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - RE ROZVODNICE ELEKTROMĚROVÁ
 - RP-S ROZVADĚČ PODRUŽNÝ- SPOLEČNÉ PROSTORY
 - RB ROZVODNICE BYTOVÁ
 - SB 100-M ROZVODNICE POJISTKOVÁ DOMOVNÍ A PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Č.B.	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	ÚPRAVA PODLAHY	POZNÁMKA
S.P.	1.01	CHODBA	26,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	ČÁSTEČNĚ STROPNÍ KLENBA
	1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
	1.03	KOLÁRNA a KOČÁRKÁRNA	11,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
	1.04	SUŠÁRNA	10,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	
A	1.05	CHODBA VSTUPNÍ	3,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	ČÁSTEČNĚ STROPNÍ KLENBA
	1.06	CHODBA VNITŘNÍ	2,09	LAMINÁTOVÁ SKLÁDANÁ	ČÁSTEČNĚ STROPNÍ KLENBA
	1.07	WC	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
	1.08	KOUPELNA	5,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	ČÁSTEČNĚ STROPNÍ KLENBA
	1.09	KUCHYNĚ a OBYVÁK	22,32	LAMINÁTOVÁ SKLÁDANÁ	
	1.10	LOŽNICE	15,30	LAMINÁTOVÁ SKLÁDANÁ	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
B	1.11	CHODBA VSTUPNÍ	5,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	1.12	CHODBA VNITŘNÍ	1,76	LAMINÁTOVÁ SKLÁDANÁ	
	1.13	KOUPELNA	4,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	1.14	WC	1,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	1.15	KUCHYNĚ	17,18	LAMINÁTOVÁ SKLÁDANÁ	
	1.16	POKOJ	25,90	LAMINÁTOVÁ SKLÁDANÁ	STROPNÍ CIHELNÁ KLENBA
S.P.	1.17	SCHODIŠTĚ	4,80	PVC	
CELKEM PLOCHA			164,20		

LEGENDA – ELEKTRO:

- Zásuvka TANGO 5518A-2999 B IP44 s víčkem v = 1.2m, pod om.
- Zásuvka TANGO 5514A-2359 v = 1,2m, pod om.
- 5592A-A2349B Tango zásuvka dvojnásobná s ochranou před přepětím v = 0,4m
- 5592A-A2349B Tango zásuvka dvojnásobná v = 0,4m
- ABB 39563-23 Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná v=1.2m

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí :3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava :3+N+PE, TN–S,
Ochrana před NDN :samočinným odpojením od zdroje v nastaveném čase
Vnější vlivy prostředí ČSN 332000–5–51 ed.3 :viz technická zpráva

D.1.4.4. – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLP ELEKTROTECHNIKY

KRESLIL: KAREL CHYTL	VYPRACOVAL: KAREL CHYTL	PROJEKTANT: Ing. VÍT MICHEL	MIJO–STAV stavby s.r.o. Českokobratrská 2227/7 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27833551 Tel.: 597578660	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ			KÚ Město Albrechtice (693391) par.č.309	
STAVEBNÍK: Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice			FORMÁT	2xA4
REKONSTRUKCE BUDOVY CELNÍ 20			DATUM	říjen 2020
			ČÍSLO KOPIE	
			ÚČEL	
ELEKTROINSTALACE PŮDORYS 1NP – SILOVÝ ZÁSUVKOVÝ ROZVOD			MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4–E.2.03