


PŮDORYS 1. NP

M 1:50

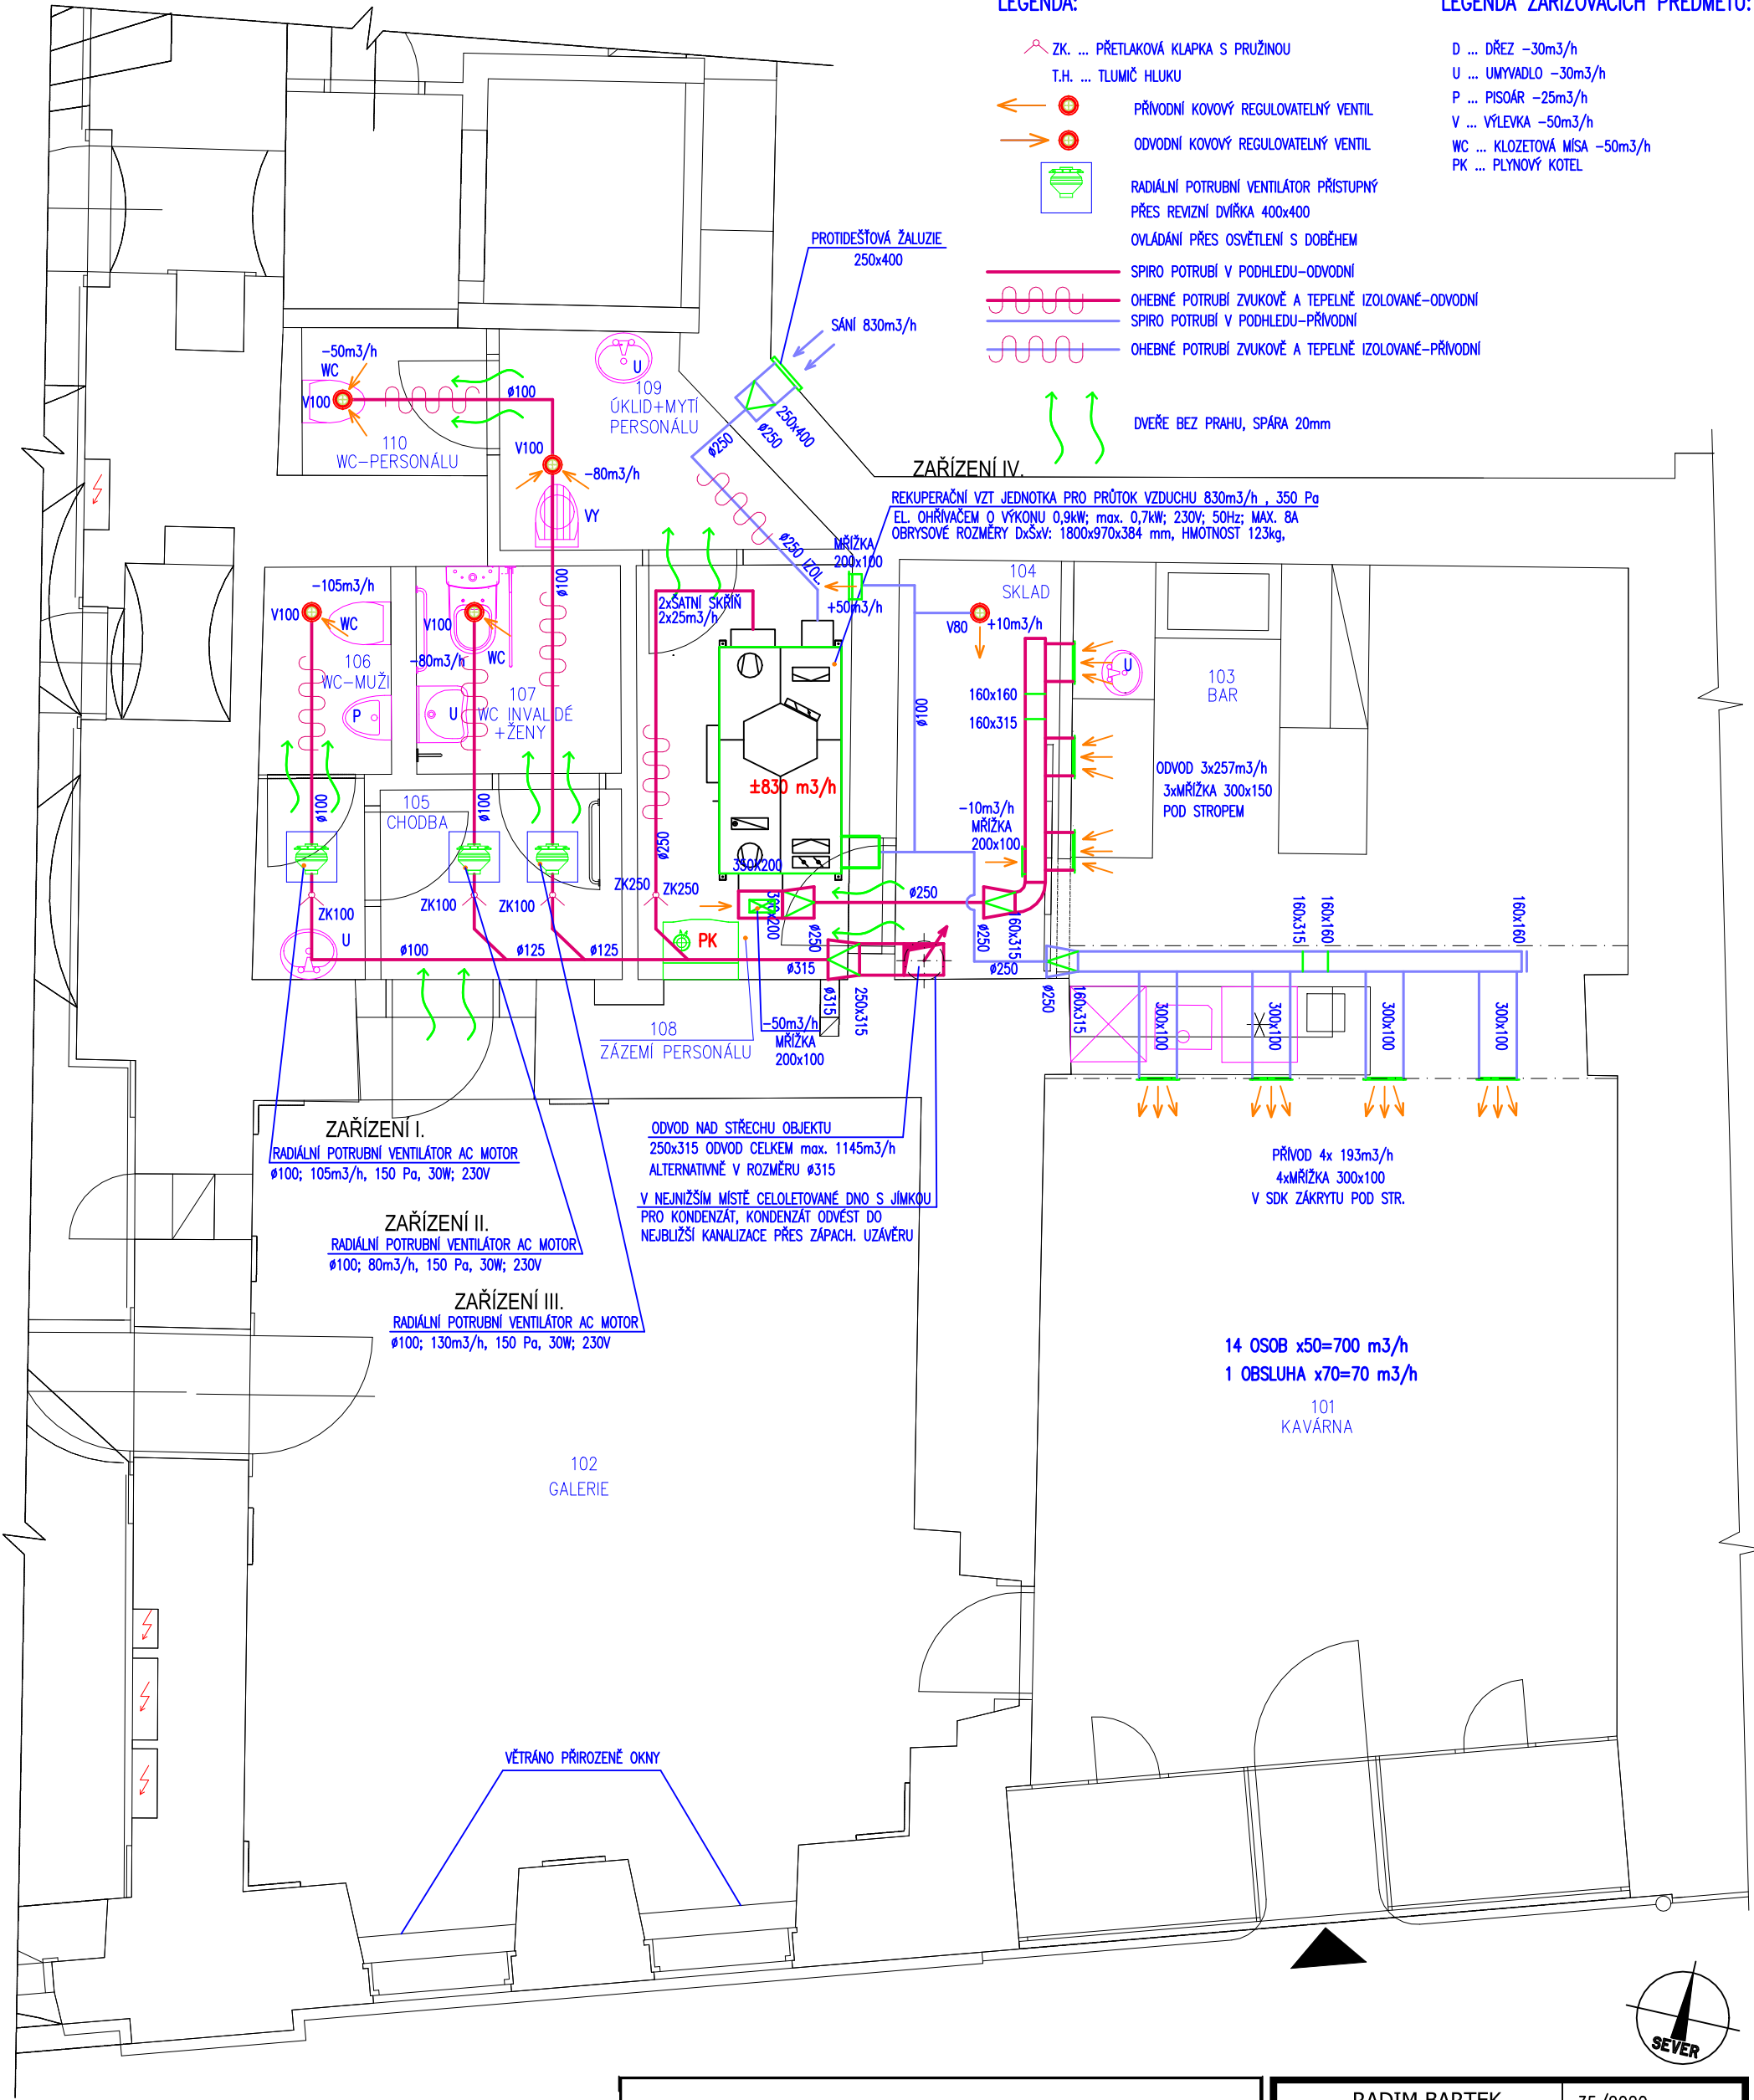

LEGENDA:

ZK ... PŘETLAKOVÁ KLAPKA S PRUŽINOU

T.H. ... TLUMIČ HLUKU

PŘÍVODNÍ KOVOVÝ REGULOVATELNÝ VENTIL

ODVODNÍ KOVOVÝ REGULOVATELNÝ VENTIL

RADIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR PŘÍSTUPNÝ PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA 400x400

OVLÁDÁNÍ PŘES OSVĚTLENÍ S DOBĚHEM

SPIRO POTRUBÍ V PODHLEDU-ODVODNÍ

OHEBNÉ POTRUBÍ ZVUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÉ-ODVODNÍ

SPIRO POTRUBÍ V PODHLEDU-PŘÍVODNÍ

OHEBNÉ POTRUBÍ ZVUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÉ-PŘÍVODNÍ

DVEŘE BEZ PRAHU, SPÁRA 20mm

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

D ... DŘEZ -30m3/h

U ... UMÝVADLO -30m3/h

P ... PISOÁR -25m3/h

V ... VÝLEVKA -50m3/h

WC ... KLOZETOVÁ MÍSA -50m3/h

PK ... PLYNOVÝ KOTEL

ZAŘÍZENÍ I.
RADIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR AC MOTOR
ø100; 105m3/h, 150 Pa, 30W; 230V

ZAŘÍZENÍ II.
RADIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR AC MOTOR
ø100; 80m3/h, 150 Pa, 30W; 230V

ZAŘÍZENÍ III.
RADIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR AC MOTOR
ø100; 130m3/h, 150 Pa, 30W; 230V

ODVOD NAD STŘECHU OBJEKTU
250x315 ODVOD CELKEM max. 1145m3/h
ALTERNATIVNĚ V ROZMĚRU ø315

V NEJNÍŽŠÍM MÍSTĚ CELOLETOVANÉ DNO S JÍMKOU
PRO KONDENZÁT, KONDENZÁT ODVÉST DO
NEJBLIŽŠÍ KANALIZACE PŘES ZÁPACH. UZÁVĚRU

KAVÁRNA S GALERIÍ, nám. ČSA 21/22, 793 95 MĚSTO ALBRECHTICE
INVESTOR: MĚSTO ALBRECHTICE, nám.ČSA 27/10
793 95 MĚSTO ALBRECHTICE

RADIM BARTEK
Jerlochovice 160
742 45 Fulnek
Tel./fax.: 604 652 254
email: r.bartek@email.cz

35/2020
PROSINEC 2020
DSP
měřítko 1:50
ozn.výkr. D.1.4.3 - B1

KONTROLOVAL
ING.G.AKRITIDIS

PROJEKTANT
R.BARTEK

PARÉ ČÍSLO

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
B1-PŮDORYS 1.NP