

POZNÁMKA

- M.Č. 201 - CHODBA** - BUDE PROVEDENO ŠETRNE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYNTETICKÉHO NÁTERU BETONOVÉ PODLAHY VČETNĚ SOKLIKU, BUDE PROVEDENO NÁPĚTĚROVÁNÍ. VYROVNÁNÍ PODLAHY SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU A PROVEDENA NOVÁ DLAŽBA (váz. výškes D.1.1.7)
- BUDE PROVEDEN NOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED SDK S PREFABRIKOVANÝM FABIENEM NA ROZHŘANÍ STĚN A POHLEDŮ(váz. výškes D.1.1.8)
 - STÁVAJÍCÍ RÍMSA BUDE OČIŠTĚNA. VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ (ŠTUKATERSKOU SÁDKOU) A BUDE DOPLNĚNA NOVOU VE STEJNĚM PROFILU. TATO BUDE PROVEDĚNA ZE ŠTUKATERSKÉ SÁDKY A NA ZDI BUD PŘILEPENA NEBO KOTVENA CHEMICKOU KOTVOU (váz. výškes D.1.1.8)
 - BUDE PROVEDENA NOVÁ ELEKTROINSTALACE (váz. samostatná PD)
- M.Č. 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215** - BUDE PROVEDENO ŠETRNE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYNTETICKÉHO NÁTERU BETONOVÉ PODLAHY VČETNĚ SOKLIKU, BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ PODLAHY SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU A PROVEDENA NOVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA Z MASIVNÍCH PRKĚN O ROZMĚRECH 271/189/2653mm. TATO BUDE NA ZNIVĚLOVANÝ PODKLAD (VÝŠKOVÝ ROZDÍL NA 10m MUŽE BYT MAX. 12mm) LEPEN A MÍSTNOST BUDE OPATŘENA PODLAHOVOU LÍŠTOU
- BUDE PROVEDEN NOVÝ DŘEVĚNÝ OMÍTANÝ PODHLED S FABIENEM NA ROZHŘANÍ STĚN A POHLEDŮ (váz. výškes D.1.1.8)
 - SOUČASNĚ S PODHLEDĚM BUDOU PROVEDENY DEKORAČNÍ STROPNÍ LÍŠTY A LUSTROVÁ ROZETA (váz. výškes D.1.1.8)
 - STÁVAJÍCÍ RÍMSY BUDOU OČIŠTĚNÝ. VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ (ŠTUKATERSKOU SÁDKOU) A BUDOU DOPLNĚNÝ NOVOU VE STEJNĚM PROFILU. TATO BUDE PROVEDĚNA ZE ŠTUKATERSKÉ SÁDKY A NA ZDI BUD PŘILEPENA NEBO KOTVENA CHEMICKOU KOTVOU (váz. výškes D.1.1.8)
 - BUDE PROVEDENA NOVÁ ELEKTROINSTALACE (váz. samostatná PD)

- M.Č. 208** - BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY (PŘEDPOKLAD OSA 200mm BETONU) A NA STÁVAJÍCÍ KLENBŮ BUDE PROVEDENA NOVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA ZE SMRKOVÝCH PRKĚN O ROZMĚRECH min30mmx220mm. TATO BUDE NA PROVEDENA NA DŘEVĚNÉ POLŠTĚŘE 120/140mm, 2x TLAKOVĚ IMPREGNOVANĚ
- POKUD BUDE NA STÁVAJÍCÍ KLENBĚ NÁSPV, BUDE SROVNAN S JEJÍM VRCHOLEM A PŘÍPADNĚ STABILIZOVÁN PROSPÝEN Z NEHAŠENÉHO VÁPNA
 - BUDE PROVEDEN NOVÝ DŘEVĚNÝ OMÍTANÝ PODHLED S FABIENEM NA ROZHŘANÍ STĚN A POHLEDŮ (váz. výškes D.1.1.8)
 - SOUČASNĚ S PODHLEDĚM BUDOU PROVEDENY DEKORAČNÍ STROPNÍ LÍŠTY A LUSTROVÁ ROZETA (váz. výškes D.1.1.8)
 - BUDE PROVEDENA KOMPLET NOVÁ DEKORAČNÍ RÍMSA (váz. výškes D.1.1.8)
 - BUDE PROVEDENA NOVÁ ELEKTROINSTALACE (váz. samostatná PD)

- VŠECHNY MÍSTNOSTI - BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA VÝPLNÍ V OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH - STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A OŠETŘENY PŘÍPRAVENO PRO OSAZENÍ VÝPLNÍ NOVÝCH A NÁSLEDNĚ PO MONTÁŽI BUDE POŠKOZENÉ OŠETŘENÍ ZAPRAVENO A VÝMALOVANO AŽ NA ROH OBVODOVÉ STĚNY
- PO PROVEDENÍ VÝMĚNY VÝPLNÍ BUDE VE VŠECH MÍSTNOSTECH KDE SE NEPROVÁDÍ NOVĚ PODLAHY A PODHLEDY PROVEDENO DUKLADNĚ OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STĚN, PODHLEDŮ, PODLAH A POD. V MÍSTNOSTECH KDE SE PODLAHY A PODHLEDY PROVÁDÍ BUDE PROVEDĚNA VÝMALBA NOVÁ
 - V MÍSTNOSTECH KDE SE NACHÁZÍJÍ PUVODNÍ MALBY A FRESKY, MUSÍ BYT TYTO PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ DUKLADNĚ OCHRÁNĚNY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM A POŠKOZENÍM

- BUDE PROVEDENA VÝMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ VNITRNÍCH DVEŘÍ - PŘED JEJICH VÝROBOU BUDOU KONKRETNÍ OTVORY ZNOVU ZAMĚŘENY A PŘÍPRAVENY PRO OSAZENÍ VÝROBKU A PO OSAZENÍ BUDOU OTVORY ZAPRAVENY (popř. VÝMALOVÁNY)
- KONKRETNÍ TYPY DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, BARVY A DRUHY ZASKLENÍ BUDOU PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ PROJEKOVÁNA A ODSOUHLAŠENY S GENERALNÍM PROJEKTANTEM A ORGÁNY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE


- BALKON** - NA BALKONĚ SE NACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHALITÝ ASPALT. TATO JE NEVYHOVUJÍCÍ, BUDE PROVEDENO ŠETRNE ODSTRANĚNÍ LITEHO ASPALTU A NEVYHOVUJÍCÍCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE A NÁSLEDNĚ OBNOVENÍ H A POLOŽENÍ NOVĚ BETONOVÉ DLAŽBY 400/400/30-40mm VE SVĚTLE ŠEDÉ BARVĚ (PŘÍRODNÍ, TRYSKANÁ), KLADENA NA TERČE. SOUČÁSTÍ NOVÉHO POVRCHU BALKONU BUDE ROVNĚŽ JEHO ODKANALIZOVÁNÍ. A TO POMOCÍ DVOU VPUSŤ 150/150mm (NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH), POKUD BUDOU STÁVAJÍCÍ VPUSŤI VE VÝHOVUJÍCÍM STAVU, MOHOU BYT POUŽE VYČIŠTĚNY A PONECHÁNY, POKUD NE, BUDOU NAHRÁZENY NOVÝMI O STEJNĚM PROFILU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	SV. VÝŠKA [m]	PODLAHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	PODHLĚD	POZNÁMKA
201	CHODBA	14,00	14,00	RETERO-KERAMICKÁ DLAŽBA S DOKRABOU	SÁDKOKARTON	
203	VYSTAVNÍ SÍN	51,00	51,00	BETONOVÁ MAZANINA		
204	VYSTAVNÍ SÍN	41,00	41,00	BETONOVÁ MAZANINA		
206	VYSTAVNÍ SÍN	41,00	41,00	BETONOVÁ MAZANINA		
207	VYSTAVNÍ SÍN	41,00	41,00	BETONOVÁ MAZANINA		
208	VYSTAVNÍ SÍN	41,00	41,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	STUDOVÝ NA BETONĚ	
209	REPREZENTACNÍ SÁL	28,30	28,30	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	STUDOVÝ NA BETONĚ	nový strop z d. podhledy
210	REPREZENTACNÍ SÁL	51,00	51,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	STUDOVÝ NA BETONĚ	
211	REPREZENTACNÍ SÁL	51,00	51,00	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	STUDOVÝ NA BETONĚ	
212	VYSTAVNÍ SÍN	48,30	48,30	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	STUDOVÝ NA BETONĚ	
213	VYSTAVNÍ SÍN	48,30	48,30	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	STUDOVÝ NA BETONĚ	
214	VYSTAVNÍ SÍN	54,10	54,10	MASIVNÍ DŘEVĚNÁ	STUDOVÝ NA BETONĚ	
216	SCHODIŠTĚ	33,00	33,00	KAMENNÉ ŠTUPĚŘE	STUDOVÝ NA BETONĚ	
217	SKLAD	4,00	4,00	KER. DLAŽBA		
218	SKLAD	10,00	10,00	PVC KERAM. DLAŽBA		
219	VÝTAH (POČÍSNA)	6,50	6,50	KER. DLAŽBA		
	BALKON	35,90	35,90	BETONOVÁ DLAŽBA		

LEGENDA


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVĚ ZDIVO, DOZDÍVKY
- PODLAHA Z MASIVNÍHO DŘEVA - DUB
- PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA
- PODLAHA Z MASIVNÍHO DŘEVA - SMRK
- PODLAHA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
- NOVĚ OKNA
- NOVĚ DVEŘE

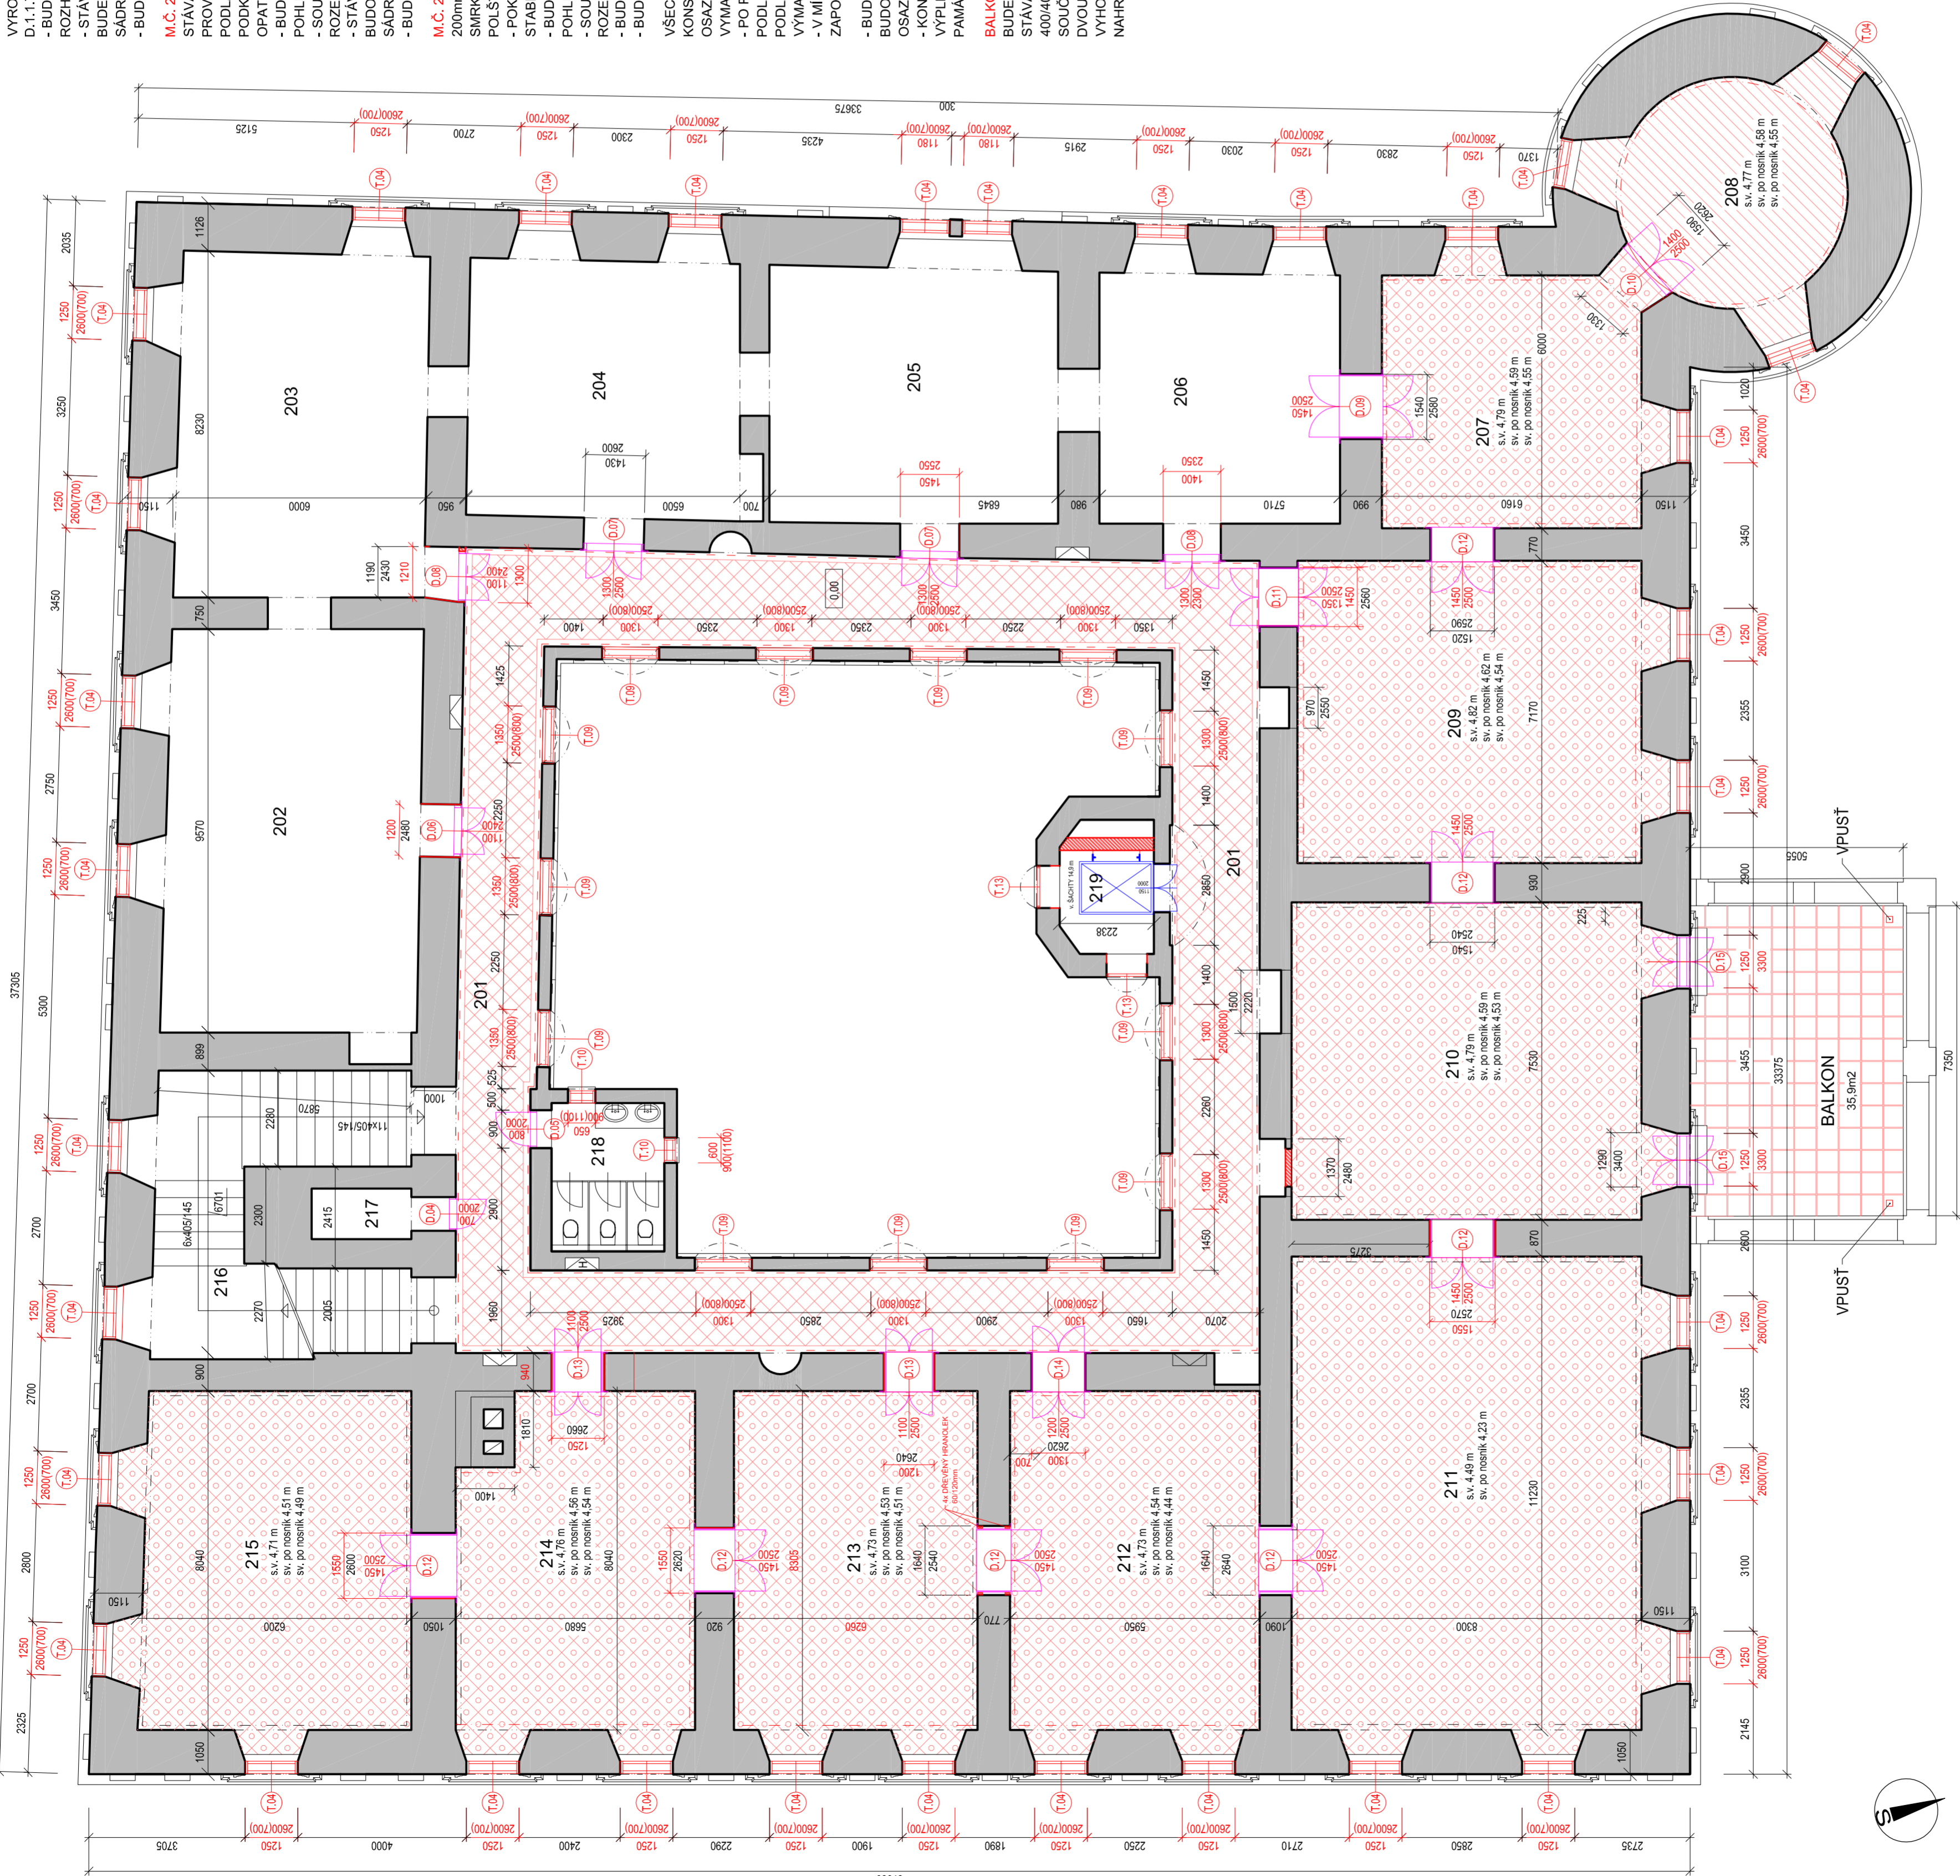


DETAIL KLADENÍ MASIVNÍCH DUBOVÝCH PRKEN
LEPENÍM

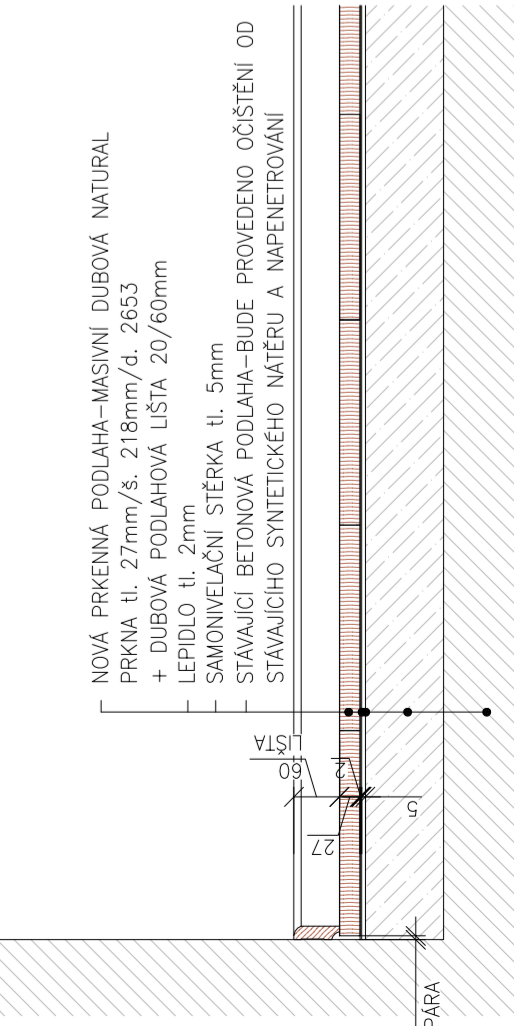

DETAIL KLADENÍ MASIVNÍCH SMRKOVÝCH PRKEN
NA POLŠTĚŘE

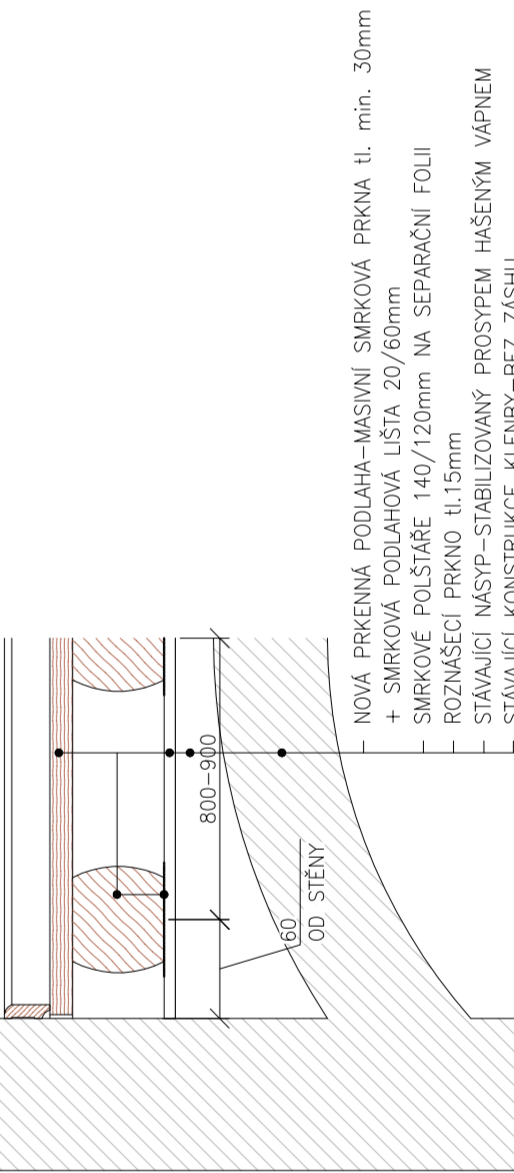

DETAIL KLADENÍ HISTORICKÝCH DLAŽDIC

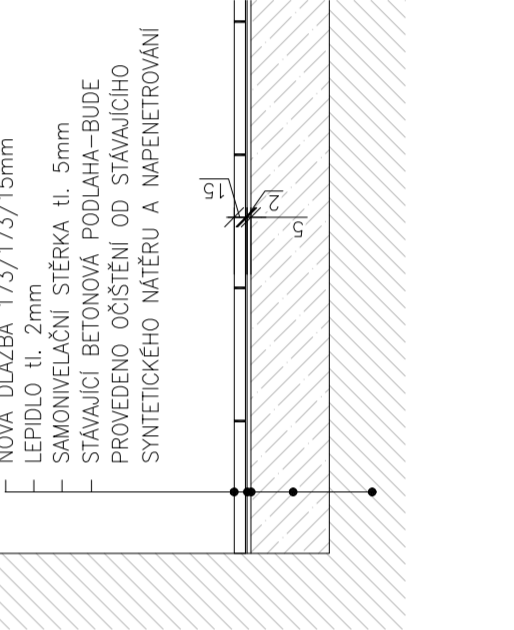

STUDIO

STUDIO

Stavebník

Místo stavby

Datum

Zakázka č.

Formát

Supeln

Město Abrechtice

Linhartovy

září 2018

1407-2018

630x594

DPS

STUDIO-D Opava s.r.o.

Krnovská 75e, 746 01 Opava

IC 268 33 115

Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dělnar

Vypracoval L. Dělnar, B. Černá, K. Čabová

www.studio-d.cz

Výškes

D.1.1.6

Měřítko

1:100

Zámek Linhartovy

Stavební úpravy - 3. etapa

Přístavby 2. NP - návrh